

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج الإماراتية



الملف كتاب الطالب الفصل الثاني مع الإجابات

[موقع المناهج](#) ← [المناهج الإماراتية](#) ← [الصف الرابع](#) ← [علوم](#) ← [الفصل الثاني](#)

روابط مواقع التواصل الاجتماعي بحسب الصف الرابع



روابط مواد الصف الرابع على تلغرام

[الرياضيات](#)

[اللغة الانجليزية](#)

[اللغة العربية](#)

[التربية الاسلامية](#)

المزيد من الملفات بحسب الصف الرابع والمادة علوم في الفصل الثاني

كل ما يخص الاختبار التكويني لمادة العلوم للصف الرابع يوم الثلاثاء 11/2/2020	1
أسئلة الامتحانات التكوينية الأولى	2
تحميل دليل المدرس pdf	3
مطوية الطقس	4
جميع أوراق عمل الفصل الثاني	5



الإمارات العربية المتحدة
وزارة التربية والتعليم




علم التسامح

2019-2020

العلوم المتكاملة

نسخة الإمارات العربية المتحدة

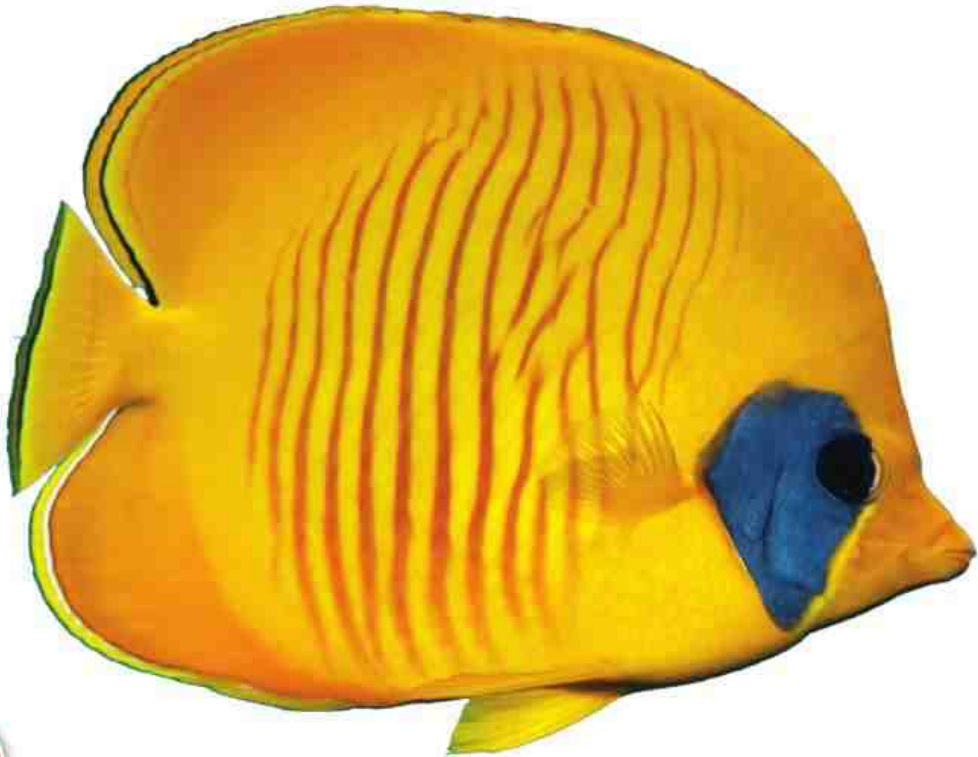

Mc
Graw
Hill

العلوم
الفيزيائية

186	الوحدة 6: المادة وتغيراتها
188	الدرس 1 وصف المادة
200	• استخدام الرياضيات في العلوم
202	الدرس 2 القياس
214	• بناء مهارات الاستقصاء
218	الدرس 3 خواص الماء
230	• بناء مهارات الاستقصاء
232	الدرس 4 المخاليط
244	• التحقق من الاستقصاء
246	الوحدة 6 المراجعة والتحضير للاختبار
252	مهن في العلوم

254	الوحدة 7: الطاقة
256	الدرس 1 الحرارة
268	• بناء مهارات الاستقصاء
272	الدرس 2 الصوت
286	• الرياضيات في العلوم
288	الدرس 3 الضوء
302	• التحقق من الاستقصاء
306	الدرس 4 الكهرباء
320	• التحقق من الاستقصاء
322	الدرس 5 استخدام الطاقة الكهربائية
330	• القراءة في العلوم
332	الدرس 6 المغناطيسية والكهرباء
348	• القراءة في العلوم
350	الوحدة 7 المراجعة والتحضير للاختبار
356	مهن في العلوم

الوَحْدَةُ 6

المادّةُ وتغيّراتها

ما خصائصُ المادّة؟

الفكرة
الرئيسية

المُتَرَدَاتُ

المادّةُ الصّلبة: إحدى حالات المادّة التي لها شكلٌ مُحدّدٌ وحجمٌ ثابتٌ.



المادّة السّائلة: إحدى حالات المادّة التي لها حجمٌ ثابتٌ ولكن ليس لها شكلٌ مُحدّدٌ.



المادّة الغازيّة: إحدى حالات المادّة التي ليس لها شكلٌ مُحدّدٌ ولا حجمٌ ثابتٌ.




المادّة: أيّ شيءٍ له كتلةٌ ويُسغَلُ خيِّراً من فراغٍ.



الكتلة: هي مِقدارُ ما يحويه الجسمُ من مادّةٍ.



الطول: المسافةُ المُستقيمةُ بين نقطتَيْ البُعدِ الأطولِ من أبعادِ الجسمِ.



قبل قراءة هذه الوحدة، اكتب ما تعرفه بالفعل في العمود الأول. في العمود الثاني، اكتب ما تريد أن تعرفه. بعد إكمال هذه الوحدة، اكتب ما تعلمته في العمود الثالث.

المادة		
ما تعلمناه	ما نريد أن نعرفه	ما نعرفه
	ما الخاصية؟	يمكن وصف المادة بالعديد من الخصائص المختلفة.
	ما الأدوات المستخدمة في قياس المادة؟	تستخدم المسطرة لقياس الطول
		الماء يكون في حالة سائلة في درجة حرارة الغرفة.

الدرس 1

وَصْفُ الْمَادَّةِ

انظر وتساءل

في الشتاء، يمكن أن يتجمد المطر ليصبح ثلجًا. بينما يذوب ذرف الربيع الجليد. كيف يمكنك معرفة الفرق بين مياه المطر والجليد؟

الإجابة المحتملة: ماء المطر سائل والجليد صلب.

السؤال الأساسي كيف نشرح ماهية المادة؟

تقبل الإجابات المعقولة.

الاستكشاف

المواد



- 250 g من النشا
- 200 ml من الماء
- وعاء
- عملة
- مناشف ورقية

كيف يمكنك أن تفرق بين مادة صلبة ومادة سائلة؟ توقع

ما هو الصلب؟ وما هو السائل؟ اكتب تعريفا لكل منهما، إذا مزجت النشا مع الماء، ستحصل على مادة صلبة أم سائلة؟ افترض توقعًا.

ستختلف الإجابات. التوقع المحتمل: سيصبح المزيج

سائلا.

اختبر توقعاتك

- 1 صب النشا والماء في وعاء.
- 2 اخلط النشا والماء معا.
- 3 **لاحظ** استخدم حواسك لملاحظة المادة الجديدة. كيف تبدو؟ سجّل وصفك.

الإجابة المحتملة: المزيج أنعم من المادة الصلبة ولكنه

أكثر صلابة من السائل.

خطوة 3



- 4 انظر على سطح المادة بإصبعك. هل تنشر رذاذا خارج الوعاء؟

الإجابة المحتملة: لا، لن ينشر رذاذا خارج الوعاء.

- 5 ضع غرضا صغيرا كعملة مثلا على السطح. هل تطفو العملة أم تقطس؟

ستغرق العملة ببطء في المزيج.

نشاط استقصائي

استنتج الخلاصات

6 **تفسير البيانات** قارن ملاحظتك بتعريفاتك. كيف تكون المادة الجديدة في حالتها الصلبة؟ وكيف تكون في حالتها السائلة؟

إنه يبدو كمادة صلبة لأنه يمكن تشكيله في كتل يبدو كسائل لأنه يمكن سكه ويمكن أن تفرق

الأغراض الصغيرة بداخله.

7 **استدل** هل خليط نشاء الذرة والماء صلباً أم سائلاً؟ فسّر.

الإجابة المحتملة: سائل لأن له خواص السائل.

8 هل نتائجك تدعم توقعك؟ فسّر؟

الإجابة المحتملة: نعم توقعك أن في حال كانت كمية المياه أكثر من النشا، فسوف يكون

الخليط سائلاً وهذا ما حدث.

استكشف المزيد

ماذا سيحدث لهذه المادة إذا أضفت مزيداً من الماء؟ ماذا إذا تركتها تجف طوال الليل؟ افترض توقعاً. جربه! ثم سجّل نتائجك وأبلغ عنها.

الإجابة المحتملة: إذا أضيف مزيد من الماء، فسوف ويصبح سائلاً. إذا ترك ليحجّ، سيصبح

صلباً.

نشاط استقصائي إضافي

ماذا يحدث للنشا الجاف والماء إذا تم طرقيها بمطرقة مطاطية؟

ستختلف الإجابات.

اقرأ وأجب

ما هي المادة؟

حين تمزج النشا بالماء، نحصل على مادة لزجة سميكة. يمكنك رؤيتها أو لمسها. وهي تشغل حيزًا من الوعاء. كالعديد من الأشياء، هذه هي **المادة**. **المادة** هي كل شيء له كتلة ويشغل حيزًا من الفراغ.

معظم الأشياء التي من حولنا هي مواد. مثال الهواء الذي نتنفسه والكتاب الذي نقرأه مصنوعان من المادة. إلا أن الضوء والحرارة ليست موادًا فهما لا يشغلان حيزًا من الفراغ. أحد الطرق لوصف المادة تكون عبر خصائصها. **الخاصية** هي صفة يمكنك ملاحظتها. اللون، الشكل والحجم أمثلة على خصائص المادة.

المادة لها كتلة

أحد الخصائص الهامة للمادة هي أن لها كتلة. **الكتلة** هي مقدار ما يحويه الجسم من مادة. يتم غالبًا قياس الكتلة بوحدات تسمى **جرام** أو **كيلو جرام**. لقياس الكتلة نستخدم أداة تسمى الميزان.

ضع دائرة حول أسماء
الوحدات الخاصة بقياس
الكتلة



اقرأ صورة

أيهما كتلته أكبر الصخرة أم الريشة؟ كيف تفسر ذلك؟

كتلة الصخرة أكبر لأن كفة ميزانها أرجح.





المادة لها حجم

من خصائص المادة الأخرى الحجم. **الحجم** هو مقدار الحيز الذي يشغله الجسم. نقيس الحجم عن طريق تعداد الوحدات المكعبة لجسم ما. كما يمكننا قياس الحجم بأدوات مثل الأسطوانات المدرجة.

بعض الخصائص تكون غير مرئية.

ولكن حتى الخصائص التي لا يمكن رؤيتها. يظل بإمكاننا قياسها. لناخذ المغناطيسية على سبيل المثال. هي القدرة على جذب المادة لعناصر معدنية محددة.

من الخصائص غير المرئية الأخرى قدرة المادة على التحلل في الماء. عندما تذوب. المادة. فهي تتموه ويبدو أنها تختفي. السكر والملح يذوبان في الماء. بينما لا يذوب الرمل.

فائدة خصائص المادة

تساعدنا معرفة خصائص المادة على اختيار الأنواع الصحيحة من المواد لوظائف مختلفة. حين يكون هناك حاجة لمادة قوية. يكون الحديد خيارا جيدا. يكون الخشب أفضل حين تحتاج لمادة خفيفة يمكن تشكيلها بسهولة.

الطفو أحد الخصائص التي تساعدنا على بناء السفن. **القابلية للطفو** هي قوة دفع السائل أو الغاز على جسم ما. بعض المواد قابلة للطفو. وبعضها قابل للطفو بشدة حتى أنها تطفو على السطح.

مراجعة سريعة

1. كيف يمكنك معرفة أن مكتبك مصنوع من مادة؟

للمكتب كتلة وحجم بالإضافة إلى

خصائص أخرى كاللون والصلابة

والشكل.

تجربة سريعة

لمعرفة المزيد عن حالات المادة، قم بإجراء التجربة السريعة الموضحة في نهاية الكتاب.

مراجعة سريعة

2. ما وجه الشبه بين المواد الصلبة والسائلة والغازية؟ وما أوجه الاختلاف بينها؟

كافة حالات المادة لها كتلة. المواد الصلبة

والمواد السائلة لها حجم ثابت بينما

ليس للغاز حجم ثابت. تحتفظ المواد

الصلبة بنفس الشكل بينما ذلك ليس من

خصائص المواد السائلة والغازية. تتحرك

الجزيئات في المواد الغازية بحرية.

يوجد غاز داخل هذه البالونات.
تتحرك جزيئات الغاز بحرية
وتنتشر بعيداً عن بعضها.

3. مزيج النشا والماء له خواص سائلة
وصلبة. كيف تصنّفه؟

يمكن تصنيفه على أنه الحالتين لأن له

خصائص المواد الصلبة وخصائص المواد

السائلة.

الغازات

الهيليوم أحد أمثلة الغازات. الغاز ليس له شكل محدد وليس له حجم ثابت وبهذه الطريقة يكون مثل السائل.

ولكن على عكس السائل، لا يشغل الغاز حيزاً محدداً من الفراغ. فهو يملأ شكل ومساحة حاويته. الهيليوم الموجود في البالون يأخذ شكل البالون. إذا انفجر البالون، سينتشر الهيليوم في الغلاف الجوي.

في الحالة الغازية، تتحرك جزيئات المادة بحرية. وتكون بعيدة عن بعضها البعض لتملأ المساحة التي تحيط بها. أما إذا كان الحيز الذي ترغب في ملئه صغيراً فإن الجزيئات تقترب من بعضها وينتشر الغاز دائماً ليملأ حاويته.



حقيقة يمكن للجزيئات التي تتكون منها المواد الصلبة أن تتحرك.

ماذا يحدث للمادة التي نستخدمها؟

إنك تستخدم المادة طوال الوقت. الطعام الذي تأكله مادة. الكرسي مادة. حتى أنك تتنفس مادة! بعض المواد كالهواء يمكن استخدامها مرات ومرات. بينما بعض أشكال المادة الأخرى غالبا ما تصبح قمامة في النهاية. فتذهب إلى حاويات القمامة. يفضل الكثيرون إعادة استخدام المادة. هذا حين تستخدم شيئا مرة أخرى بدلا من رميه. فيمكن استخدام كرتونة البيض لزراعة الحبوب. هل هناك استخدامات أخرى لأشياء ترميها؟ يمكن أيضا إعادة تدوير المادة أو تحويلها إلى شيء آخر. مثال: العلب والورق والبلاستيك والزجاج. ماذا يمكنك أن تعيد تدويره أيضا؟

مراجعة سريعة ✓

4. ما الفرق بين استخدام المادة وإعادة استخدامها؟

كلاهما يتضمن استخدام المادة

مرة أخرى ولكن إعادة التدوير

تتضمن تحويل المادة إلى شيء آخر.

استعمالات المادة

أشياء من صنع الإنسان



أشياء طبيعية



اقرأ صورة

كيف يمكن تصنيف هذه العناصر؟ بأي طريقة يمكن تصنيفها أيضا؟

يمكن تصنيفها كأشياء من صنع الناس وأشياء

طبيعية. يمكن أيضا تصنيفها بحسب اللون أو

الحجم.

الملخص المرئي

استكمل ملخص الدرس بالكلمات الخاصة بك.

خصائص المادة الإجابة المحتملة: كل المواد لها كتلة ومن

الخصائص الأخرى للمادة الحجم والمغناطيسية وقابلية الطفو.



حالات المادة الإجابة المحتملة: الحالات الثلاثة للمادة هي

الصلبة والسائلة والغازية. كل منها له خصائص مختلفة.



استعمالات المادة الإجابة المحتملة: يمكن أن يستخدم الناس

المادة بعدة طرق. يمكن للناس إعادة استخدام المادة وإعادة


تدويرها.



فكّر، تحدّث، اكتب

1 المفرادات الصلب والسائل والغازي هي الحالات الثلاثة للمادة.

2 قارن وقابل اختر حالتين من حالات المادة. كيف يتشابهان؟ ما أوجه الاختلاف بينها؟

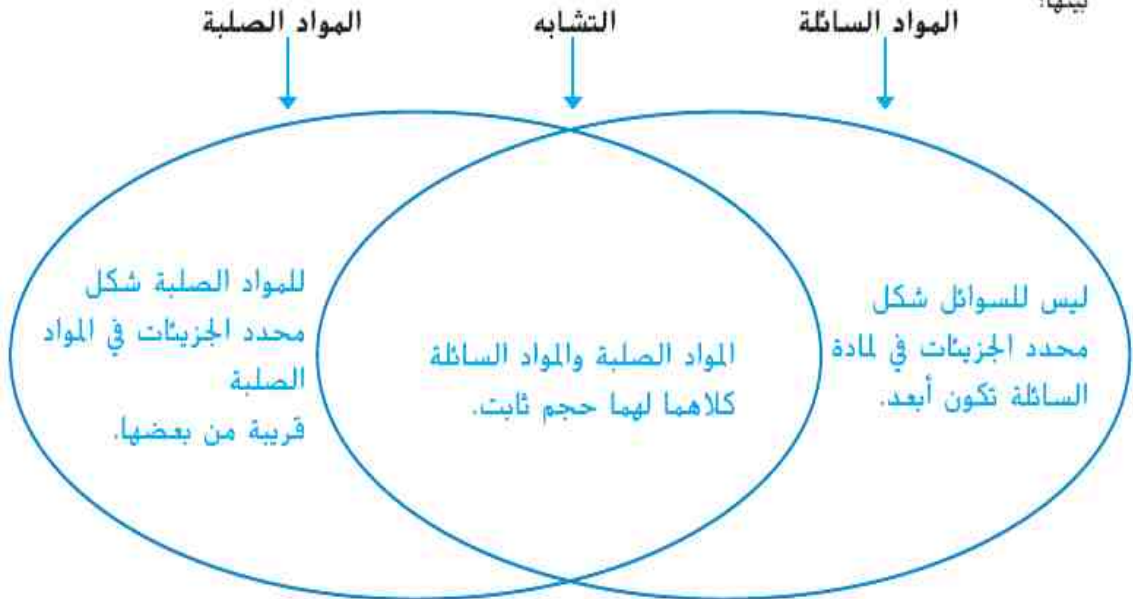

3 التنكير الناقد انظر حول مدرستك أو صفك. ضع أمثلة للمواد الصلبة والسائلة والغازية.

ستختلف الإجابات. أقبل الإجابات المنطقية.

4 الإعداد للاختبار أي مما يلي مادة؟

A الحرارة

B الصوت

C الهواء

D الضوء


السؤال الأساسي

كيف نشرح ماهية المادة؟

الإجابة المحتملة: المادة هي كل شيء له كتلة ويشغل حيزاً من الفراغ.

الدرس 2

القياس

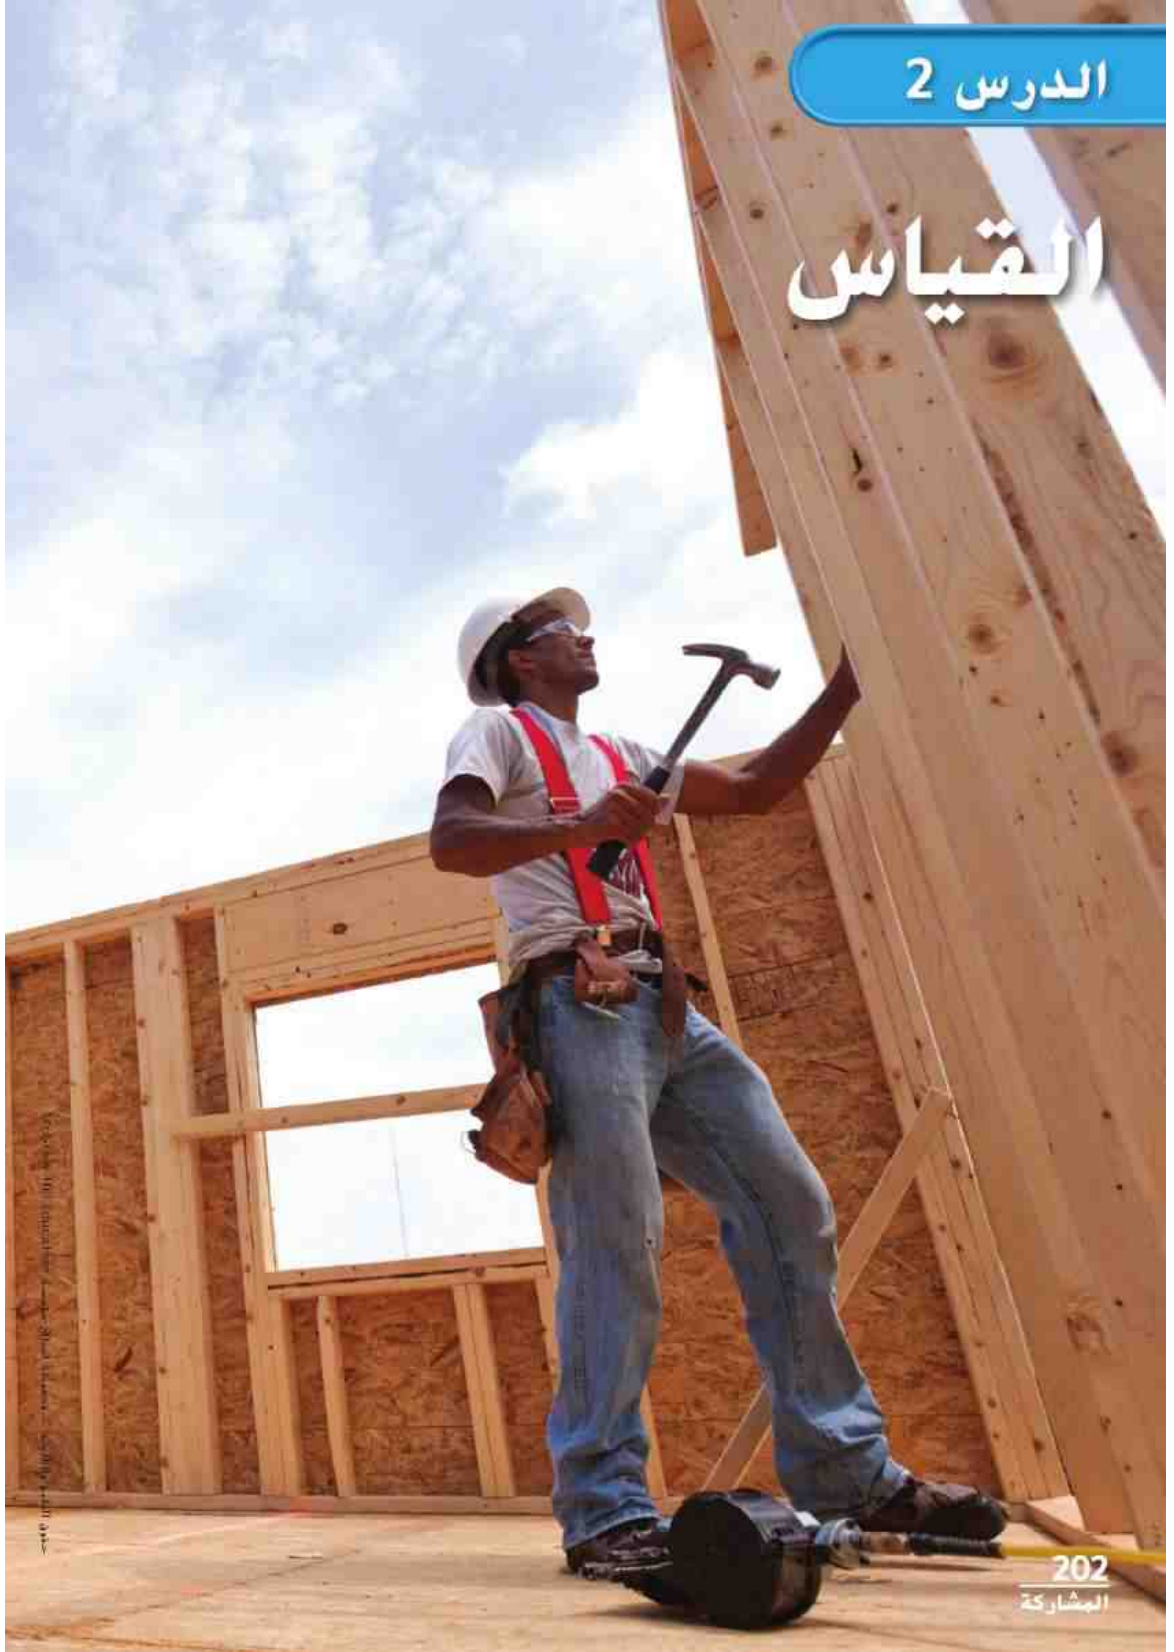


انظر وتساءل

بناء منزل ليس بالعمل البسيط بل يتطلب الأمر بعض التخطيط. يجب قياس أبعاد كل مادة من المواد التي تستخدم في بناء المنزل. كيف يقوم عامل البناء بقياس كل هذه الأبعاد؟

الإجابة المحتملة: يستعين عامل البناء ببعض الأدوات مثل شريط القياس والموازين وأدوات التسوية لحساب القياسات المطلوبة.

السؤال الأساسي ما الأدوات التي يمكننا استخدامها لدراسة المادة؟
ستختلف الإجابات اقبل الإجابات المعقولة.

الاستكشاف

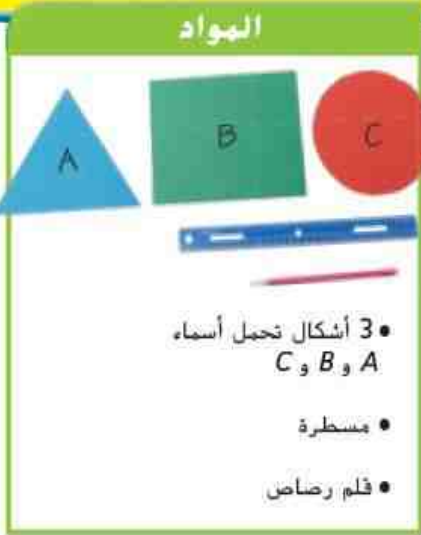

كيف يمكنك مقارنة المواد؟

توقع

انظر إلى الأشكال A و B و C. توقع كيف يمكنك استخدام المسطرة لتحديد حجم الأشكال من أكبرها إلى أصغرها افترض توقعًا

التوقع المحتمل: يمكنني استخدام المسطرة لقياس

الأشكال ومعرفة أيهما أكبر وأيها أصغر.

اختبر توقعاتك

1 **قس** استخدم المسطرة لرسم مربعات بطول 2 سنتيمتر على الأشكال A و B. ارسم عددًا من المربعات يلائم حجم الشكلين. إذا وصلت للحافة، ارسم مربعًا جزئيًا.

2 **استخدم الأرقام** انظر إلى الأشكال A و B. كيف تستخدم المربعات التي قمت برسمها لتحرف أيها هو الشكل الأكبر؟ والأصغر؟

أكبر الأشكال هو الشكل الذي يحتوي على العدد

الأكبر من المربعات أصغر الأشكال يحتوي على العدد

الأقل من المربعات الأشكال.

3 **لاحظ** كرر الخطوة 1 على الشكل C. ثم قارن

الأشكال الثلاثة مرة أخرى. سجل ملاحظاتك.

ملاحظة محتملة الشكل B هو الأكبر لأنه احتوى

معظم المربعات التي مساحتها 2 سنتيمتر.



نشاط استقصائي

استنتاج الخلاصات

4 ما هو الشكل الأكبر؟ والأصغر؟

الإجابة المحتملة: المربع هو أكبر الأشكال والمستطيل هو أصغرها.

5 تواصل كيف استخدمت المربعات ذات المساحة 2 سنتيمتر لمقارنة الأشكال؟

لأن المربعات جميعها كان لها نفس المساحة ولذلك كان بالإمكان عدّها واستخدام هذا

العدد لمعرفة أيها الأكبر وأيها الأصغر.

6 هل كان توقعك صحيحاً؟ فسّر.

ستختلف الإجابات.

استكشاف المزيد

هل يمكنك استخدام أداة قياس مختلفة لمقارنة الأشكال A و B و C؟ افترض توقعاً. ثم جربه.

ستختلف الإجابات

نشاط استقصائي إضافي

كيف يمكنك رسم عدة أشكال مختلفة كل منها أكبر من الشكل الذي يسبقها بوحدة واحدة؟

ستختلف الإجابات اقبل الإجابات المعقولة.

اقرأ وأجب

كيف نقيس المادة؟

قياس وحساب المربعات هي أحد طرق مقارنة الأحجام. عند القياس نستخدم وحدات قياسية. الوحدة القياسية هي المقياس المتفق عليها.


يستخدم العلماء الوحدات المترية القياسية. يعتمد النظام المتري على وحدات من عشرة. وهو يستعين بكلمات مبدئية مثل كيلو- سنتي- وميللي- لتحديد حجم القياسات. على سبيل المثال، 1 m مقسم إلى 100 cm. ويوجد 1,000 متر في 1 km.

الطول المقدر	القيمة	الوحدات المترية
عرض صورتك المصغرة	$\frac{1}{100}$ من المتر	1 سنتيمتر (cm)
طول قلم تلوين	10 cm $\frac{1}{10}$ من المتر	1 ديسيمتر (dm)
طول مضرب كرة البيسبول	10 dm 100 cm	1 متر (m)
المسافة التي تمشيها خلال 10 إلى 15 دقيقة	1,000 m 100,000 cm	1 كيلومتر (km)

اقرأ الجدول

كم عدد السنتيمترات في المتر الواحد؟ وفي كيلو متر واحد يوجد 100 cm/m .

$100,000 \text{ cm/km}$

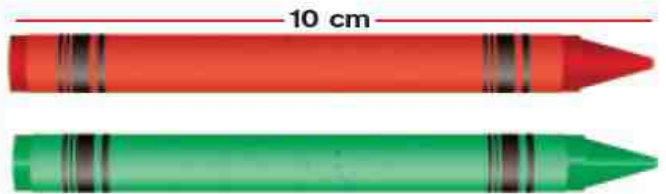

يمكنك قياس الطول بالـ cm.





بعض أدوات
المطبخ مثل هذه
تقيس الحجم.

الحجم

يصف الحجم عدد المكعبات التي تتناسب داخل جسم ما. لمعرفة حجم الجسم الصلب المستطيل، اضرب طوله في عرضه في ارتفاعه.

إذا لم يكن الجسم الصلب على شكل مستطيل، يمكن استخدام الماء. أولاً، قم بقياس كمية الماء التي في الوعاء، ثم اغمر الجسم بالكامل تحت الماء. اطرَح مستوى الماء الأصلي من مستوى الماء الجديد. تكون نتيجته هي حجم الجسم.

لمعرفة حجم سائل ما، قم بصبه في كوب قياس. دورق أو أسطوانة مدرّجة. ثم اقرأ العلامة الموجودة على كوب القياس أو الدوق أو الاسطوانة المدرّجة.

مراجعة سريعة ✓

1. كيف يمكن قياس مساحة وحجم غرفتك؟

اضرب طول الغرفة في عرضها

لحساب المساحة. اضرب الطول في

العرض في الارتفاع لحساب الحجم.

الطول والعرض

طول أي جسم المسافة المستقيمة بين نقطتي البعد الأطول من أبعاد الجسم. العرض هو عدد الوحدات الملائمة عبر الجسم. ما عرض الحقيبة؟ وما طولها؟

المساحة

المساحة Area تصف عدد مربعات الوحدة التي تغطي السطح. من الطرق السهلة لحساب مساحة شكل مستطيل ضرب الطول في العرض. على سبيل المثال، مساحة هذه الصفحة هي $20 \text{ cm} \times 27 \text{ cm}$. أو 540 cm^2 .

ماذا لو لم يكن الشكل مستطيلاً؟ قسمه إلى مربعات أصغر. احسب مساحة كل مربع صغير. قد تحتاج لتقدير قطع من بعض الأشكال ثم أضف مساحة كل شكل من الأشكال الصغيرة لحساب المساحة الكلية.

يقيس الخباز الحجم L أو ml.



تجربة سريعة

لممارسة مقارنات أكبر بين كثافات السوائل، قم بإجراء التجربة السريعة الموضحة في نهاية الكتاب.

مراجعة سريعة

2. ما هي كثافة مكعب كتلته 8 g وحجمه 1 cm^3 ؟
- A. 0.8 g/cm^3
 B. 2 g/cm^3
 C. 4 g/cm^3
 D. 8 g/cm^3

3. ماذا يمكن لبالون الهواء الساخن أن يفعل ليرتفع الى الأعلى؟ اشرح.

على صاحب البالون أن يزيد حرارة

الهواء في البالون. نظرا لأن كتلة الهواء

الدافئ أقل بالنسبة لوحدة الحجم من

الهواء البارد في البالون. فإن الهواء الأبرد

خارج البالون سيجبر الهواء الدافئ داخل

البالون على الارتفاع الى الأعلى.

الكثافة والطفو

كثافة الجسم تؤثر أيضا على قابليته للطفو. تذكر، التابلية للطفو هي قوة دفع السائل أو الغاز العامودية على جسم ما.

الطفو والغطس؟

فكّر في الفلين والماء. كثافة الماء هي 1 g/cm^3 . كثافة الفلين هي 0.24 g/cm^3 . هل يطفو الفلين أم يغطس؟

يطفو الجسم حين تكون كثافته أقل من كثافة السائل أو الغاز الذي يوضع فيه. كثافة الفلين أقل من كثافة الماء، لذا يطفو الفلين على الماء. يمكن أن تطفو بعض السوائل على سطح الماء أيضا.

هل يمكنك أن تتغير كثافة المادة؟ إذا أضفت حرارة إلى الهواء، ستتحرك جزيئات الهواء بسرعة أكبر وتنتشر أكثر. الهواء الساخن أقل كثافة. وهو يرتفع بينما يجبره الهواء الأكثر برودة وذات الكثافة الأعلى على الانخفاض.

قراءة رسم تخطيطي

لم يطفو البالون ذو الهواء الساخن؟

الهواء داخل البالون أقل كثافة من الهواء

خارجه. يرتفع الهواء الساخن بينما يدفعه الهواء

الأكثر برودة وكثافة لأعلى.

ما هو الوزن؟

هل تعرف وزنك؟ الوزن هو طريقة أخرى لقياس المادة. قد يبدو الوزن شبيهاً بالكتلة ولكنهما ليسا نفس الشيء.

الكتلة هي مقدار المادة في جسم. **الوزن** يقيس مقدار الجاذبية بين جسم ما وبين كوكب كالأرض. **الجاذبية** هي قوة جذب أو سحب، بين كل الأجسام.

كيف ترتبط الكتلة والوزن؟ تعتمد قوة الجاذبية، جزئياً على كتلة الجسم. كلما زادت الكتلة زادت قوة الجاذبية. كلما كانت قوة الجاذبية أكبر كان وزن الجسم أكبر.

على عكس الكتلة، يختلف وزن الجسم على الكواكب الأخرى وعلى القمر. قوة سحب الجاذبية على القمر حوالي $\frac{1}{6}$ القوة على الأرض. لذا يكون وزن الجسم على القمر $\frac{1}{6}$ وزنه على الأرض.


هل تزن نفسك بميزان؟ يتم قياس الكتلة بالميزان. يتم قياس الوزن باستخدام الميزان الأوقيات والأرطال هي الوحدات الإنجليزية للوزن. الوحدة المترية للوزن هي النيوتن (N).

مراجعة سريعة ✓

4. ما هو الاختلاف بين الميزان والميزان المدرج؟

الميزان يقيس الكتلة وبينما الميزان المدرج

يقيس الوزن أو قوة الجاذبية على الكتلة.

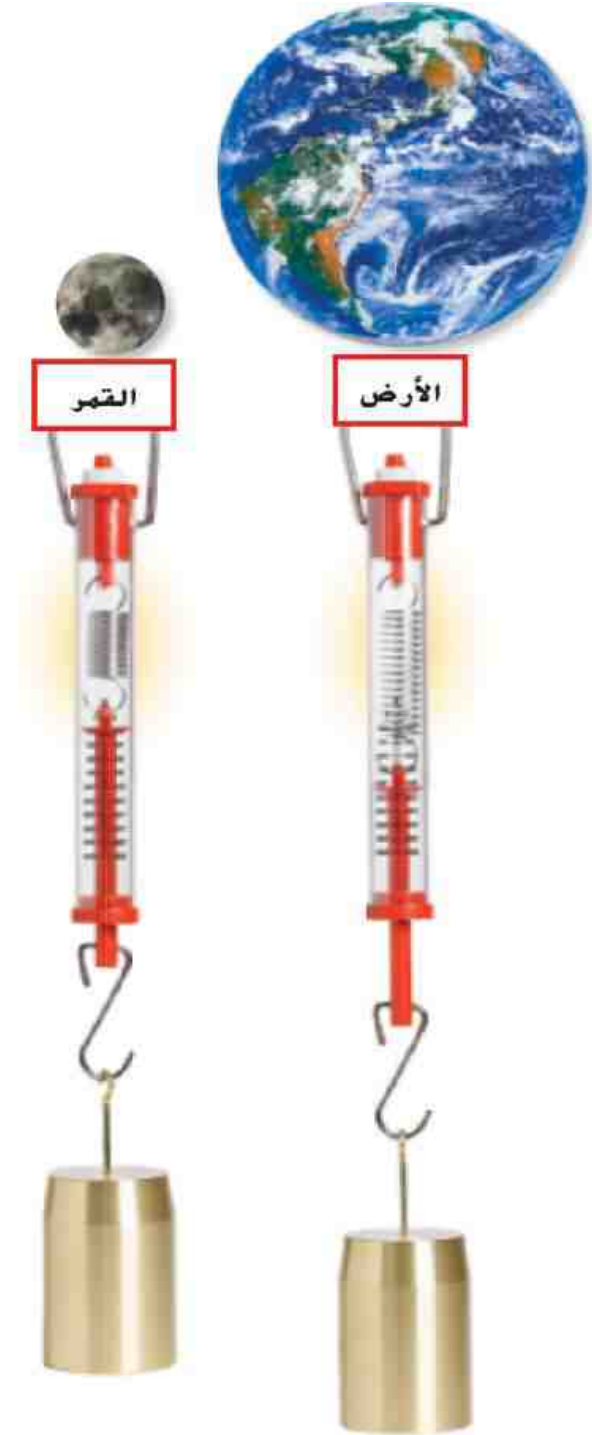

جسم كتلته 1 kg يزن 9.8 N على الأرض. على القمر، يزن نفس الجسم فقط 1.6 N.

ملخص مرئي

أكمل ملخص الدرس بكلمات من عندك.


قياس المادة الإجابة المحتملة: إننا نستعين بوحدات قياسية

لقياس الطول والعرض والمساحة والحجم لجسم ما.



الكثافة الإجابة المحتملة: إننا نحسب الكثافة بقسمة كتلة أي

جسم على حجمه.

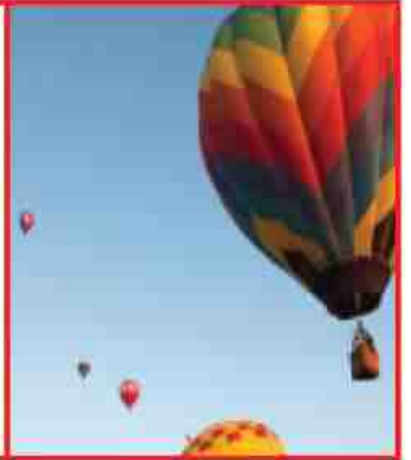

الوزن الإجابة المحتملة: الوزن هو مقياس قوة

الجاذبية. نحن نقيس الوزن بألة تسمى الميزان.



فكر وتحديث واكتب**1 المفردات** عدد مربعات الوحدات التي تغطي السطح تصف

المساحة

2 مسألة وحل صف كيف يمكن حساب حجم الهواء في قاعة الدراسة.

المسألة	الخطوات	الحل
أوجد حجم الهواء داخل الصف الدراسي.	قس طول وعرض وارتفاع الصف الدراسي.	اضرب طول الغرفة في عرضها في ارتفاعها لإيجاد حجم الصف الدراسي.

3 التفكير الناقد لم يشغل 1 kg من الرغوة مساحة أكبر من 1 kg من الصخور؟

الرغوة أقل كثافة من الصخور. ويتطلب الأمر ليعادل حجم الرغوة حجم كتلة الصخور

الأمر يتطلب كمية كبيرة من الرغوة لتضاف على ما هو موجود.

4 الإعداد للاختبار تتغير خاصية المادة هذه بناء على قوة الجاذبية.

A الكثافة C الكتلة

B الطول D الوزن

ما الأدوات التي يمكننا استخدامها لدراسة المادة؟


السؤال الأساسي

الإجابة المحتملة: يمكنك استخدام المساطر وعصي الأمتار وأكواب القياس المدرجة والموازين

متساوية الكفتين.

الدرس 3

خواص الماء

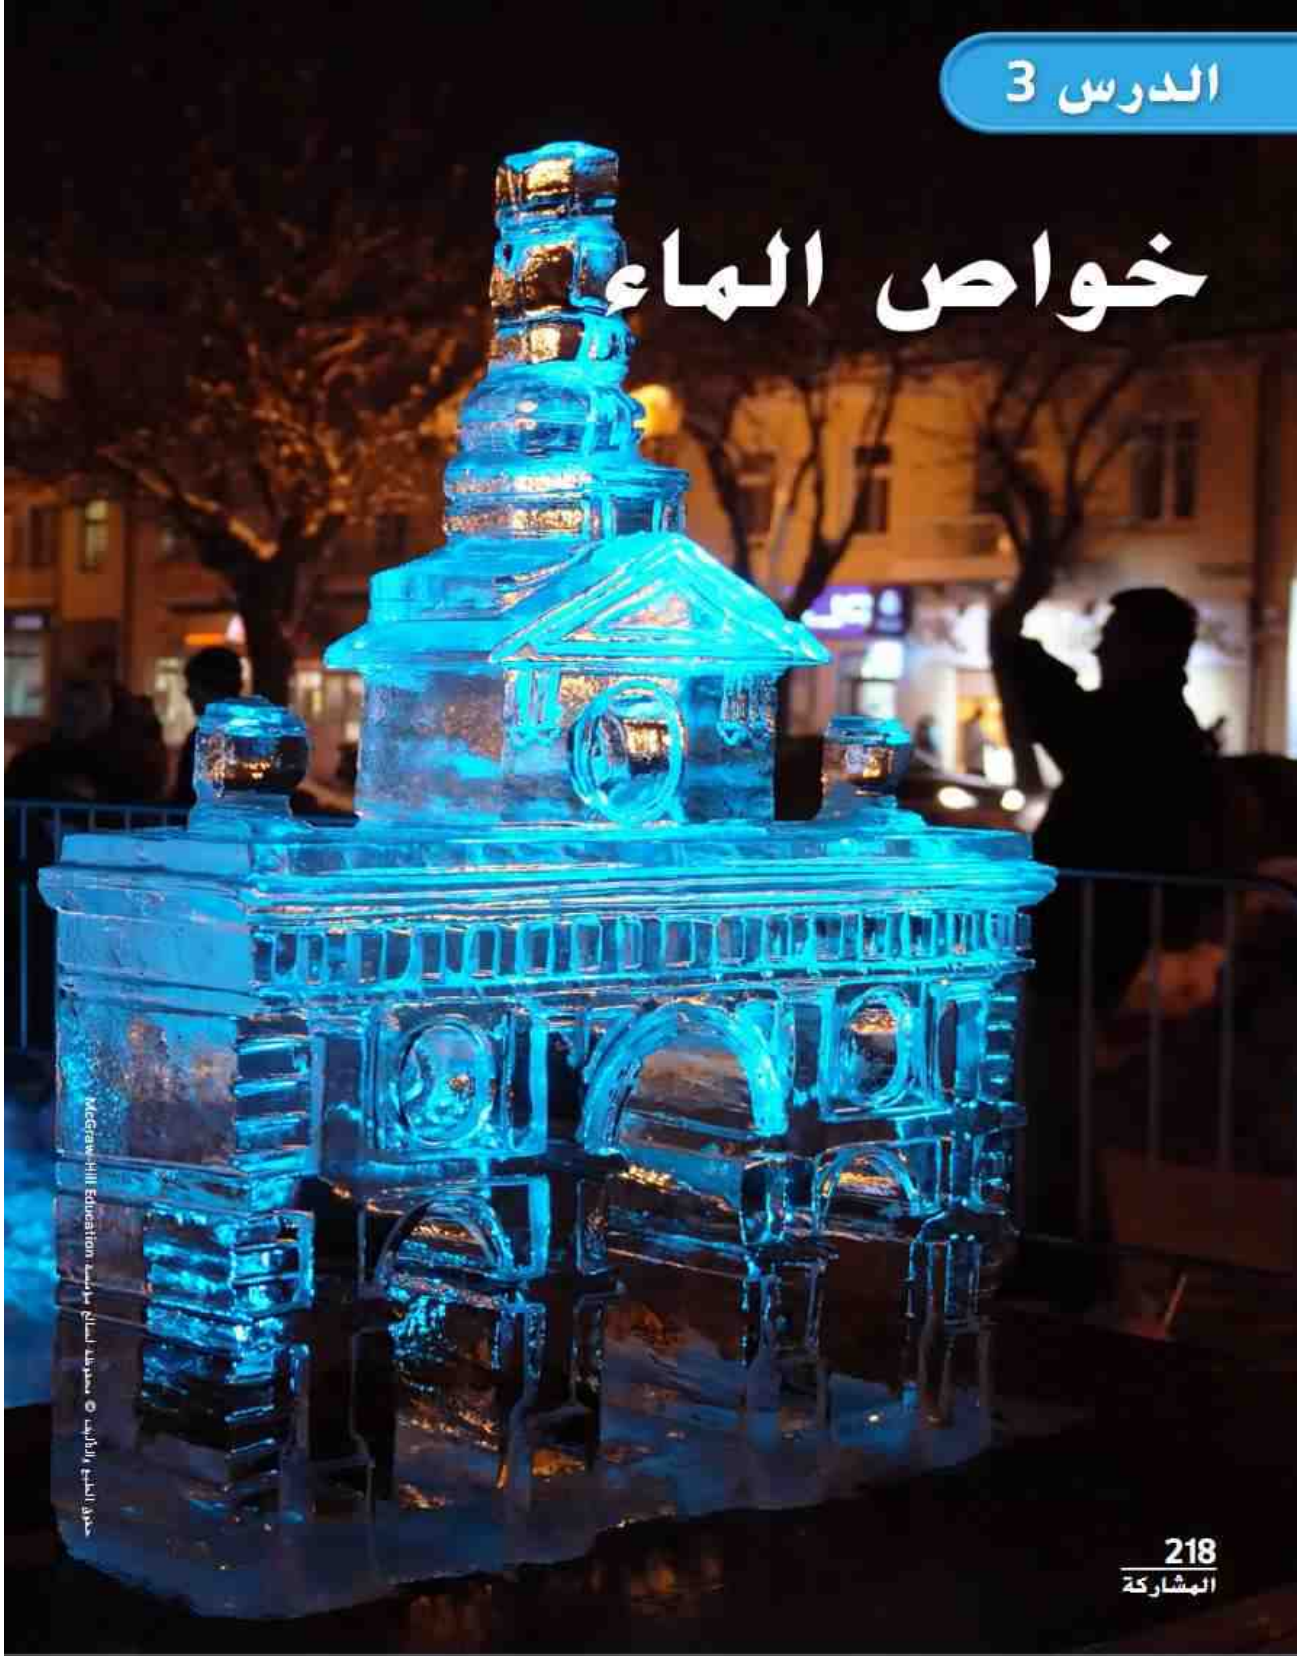

محمود الخطيب / الناشر © محفوظة الحقوق - مؤسسة تعليمية - MacGraw-Hill Education

انظر وتساءل

هذه المنحوتة الجليدية ستحافظ على شكلها وحجمها طالما ظلت درجة الحرارة أقل من درجة التجمد. إذا زادت درجة الحرارة عن درجة التجمد، ستفقد المنحوتة شكلها. لِمَ يمكن للجليد أن يحتفظ بشكله؟

الإجابة المحتملة: الجليد مادة صلبة لذا يحتفظ بشكله. إذا ارتفعت درجة الحرارة، يذوب

الجليد ويصبح سائلاً ويفقد شكله.

كيف يمكنك وصف الخواص الفيزيائية للماء؟

السؤال الأساسي

ستختلف الإجابات. اقبل الإجابات المعقولة.

الاستكشاف

المواد



- مكعبات ثلج
- مسطرة
- ميزان مع مجموعة من الكتل
- أسطوانة مدرجة 100 mL
- وعاء
- دورق 150 mL
- وعاء من الألمنيوم
- جرة ماء

كيف يؤثر الوعاء على خصائص الماء؟ توقع

ماذا يحدث حين يتغير شكل الوعاء الذي يحمل الماء؟ هل سيتغير حجم الماء وكتلته وشكله؟ افترض توقعًا.

التوقع المحتمل: يتغير شكل وحجم الماء ولكن لن تتغير الكتلة.

اختبر توقعاتك

1 دَوِّن ملاحظاتك في الجدول الآتي.

الشكل	الكتلة	الحجم	
			الماء في الوعاء
			الماء في الدورق
			الماء في المقلاة
			مكعب ثلج في الوعاء
			مكعب ثلج في الدورق
			مكعب ثلج في المقلاة

2 **قيس** احسب حجم مكعب الثلج عن طريق قياس طولوه وعرضه وارتفاعه.

نشاط استقصائي

3 قس كتلة مكعب الثلج.

4 ضع مكعب الثلج في ثلاث حاويات مختلفة. استخدم الجدول لتسجيل التغيرات التي تحدث في الحجم والكتلة والشكل.

5 قس كرر الخطوات 3 و 4 بـ 100 ml من الماء.

استنتاج الخلاصات

6 فسر البيانات هل تغيرت أي قياسات؟ فسر.

ستختلف الإجابات.

استكشاف المزيد

كيف تلاحظ التغيرات في الكتلة والحجم والشكل لبخار الماء مع تغير الحاويات؟ ضع فرضية وصمم تجربة لاختبارها.

ستختلف الإجابات.

نشاط استقصائي إضافي

هل ستتغير نتائجك إذا استخدمت سائل آخر غير الماء؟ فسر.

ستختلف الإجابات. اقبل الإجابات المعقولة.



يمكن للماء أن يذيب
عدة مواد مختلفة.



تسمح خاصية التوتر
السطحي لهذه الحشرة
بالسير على الماء.



▲ الخاصية الشعرية تعمل على تحريك
الماء لأعلى في ساق الزهرة.

الماء النقي لا يمكنه حمل الكهرباء. فهو
عازل كهربائي. ولكن الماء الذي نستخدمه
بصفة يومية ليس نقيًا. فهو يحتوي على
جزيئات ذائبة. مما يجعله موصلًا ممتازًا
للكهرباء. من الخطير للغاية مزج الماء
بالكهرباء.

يمكن للصوت أيضًا أن ينتقل عبر الماء.
ينتقل الصوت كجزيئات من المادة تتصادم
مع بعضها البعض. تكون الجزيئات في الماء
السائل أقرب لبعضها البعض من الجزيئات
الموجودة في الهواء والغازات الأخرى. نتيجة
لذلك، ينتقل الصوت عبر الماء السائل أسرع
من انتقاله عبر الهواء.

يصف العلماء الماء بأنه متمسك. متماسك
تعني أن جزيئاته تنجذب لبعضها البعض. مما
يولّد "غشاء" على سطح الماء. هذا الغشاء
هو ما يسمى التوتر السطحي. إذا انتشر جسم
ما على السطح، من الممكن أن يستقر على
الغشاء حتى وإن لم يكن قابل للطفو بطبيعته.
يتسبب التوتر السطحي في تكوين قطرات
الماء. هذه الخاصية تسمح للماء بالانتقال عبر
جذور النبات وعبر أوردتنا الدموية.

مراجعة سريعة



1. أكمل هذه الجملة: لأن الماء يستطيع
أن يذيب _____ المواد، فيمكنه حمل
المعادن والمواد المغذية عبر أجسامنا.

كيف تعتهد خصائص الماء على حالة المادة؟

يتواجد الماء على الأرض في ثلاث صور: صلبة وسائلة وغازية. الماء هو المادة الوحيدة التي لديها هذه الصور.

الجليد هو ماء متجمد. وهو مادة صلبة قاسية ومنزلة. وهو شفاف أو ذو لون أبيض. تتشابك جزيئات الجليد مع بعضها البعض ولديها قليل من حرية الحركة. للثلج شكل محدد وحجم ثابت. إذا تقلت الثلج من وعاء لآخر لن يتغير شكله أو حجمه. وتظل الكتلة كما هي أيضا.

الماء السائل شفاف وليس له لون. والجزيئات قريبة من بعضها ولكن يمكنها التدفق متخطية بعضها البعض. الماء السائل له حجم ثابت ولكن شكله غير محدد. إذا قمت بصبه من وعاء لآخر، سيأخذ شكل الوعاء الجديد ولكن حجمه لن يتغير. ولن تتغير كتلته أيضاً.

بخار الماء هو الصورة الغازية للماء. وهو أيضا شفاف وليس له لون. جزيئات بخار الماء حرة وبعيدة عن بعضها البعض وتتحرك عبر بعضها بسهولة. ليس لبخار الماء شكل أو حجم ثابت. إذا تغير الوعاء، يتمدد بخار الماء ليملأ الوعاء الجديد. وتظل كتلته ثابتة.

اقرأ صورة

أي من حالات الماء أكثر كثافة؟

الماء السائل هو الأكثر كثافة.

كثافة الماء

بخار الماء



الثلج



الماء السائل



تجربة سريعة

للتعرف على أي الأجسام سيقرق وأيها سيطفو. قم بالتجربة السريعة في آخر الكتاب.

كثافة الماء

يختلف الماء عن بقية المواد الأخرى لأنه أقل كثافة في حالته الصلبة مما هو في حالته السائلة. حين يتجمد الماء ليصبح ثلجاً، تتفرق جزيئاته. يزيد الحجم ولكن الكتلة تظل كما هي. نتيجة لذلك، تقل الكثافة. مما يسمح للثلج بالطفو على سطح الماء. إذا لم تكن خاصية الماء هذه موجودة، لكانت البحيرات ستتجمد إلى جليد من أسفل إلى أعلى.

مراجعة سريعة


2. ما هي خصائص الماء التي تعتمد على حالته؟

الشكل، الحجم والكثافة.

الأجسام التي تكون كثافتها أكبر من الماء ستغرق. بينما التي تكون كثافتها أقل من الماء ستطفو على السطح.



الحرارة النوعية المرتفعة للماء
تحمي الكائنات الحية التي
تعيش في هذه البحيرة من
التغيرات السريعة المفاجئة في
درجات الحرارة.

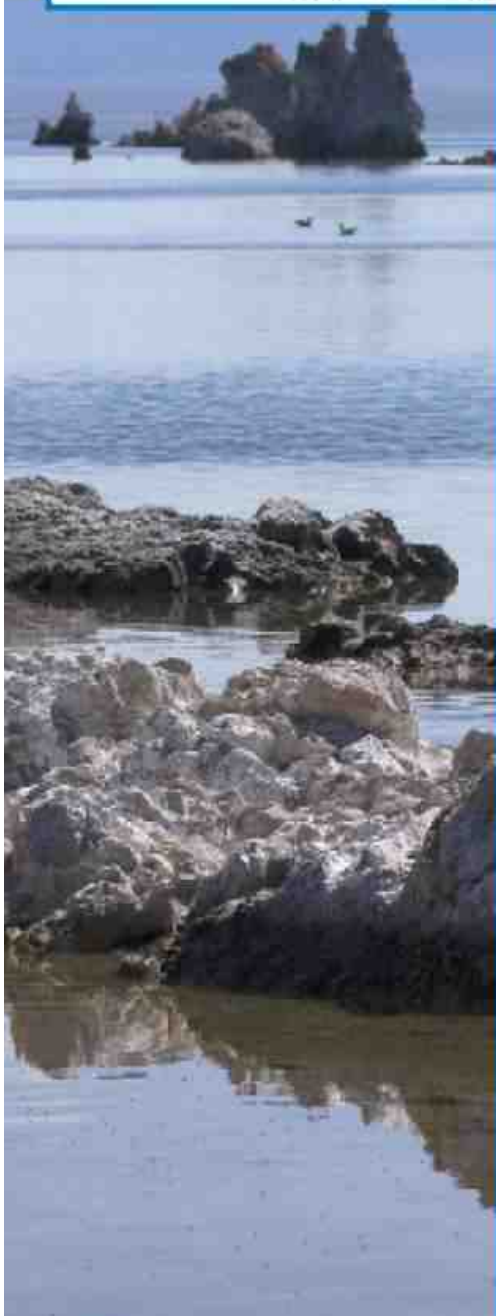

ما هي الحرارة النوعية للماء؟

الحرارة النوعية هي مقدار الطاقة اللازمة لرفع درجة حرارة 1g من المادة بمقدار 1°C . الحرارة النوعية للماء كبيرة جدا. يتطلب الأمر الكثير من الطاقة لتغيير درجة حرارتها. الحرارة النوعية المرتفعة للماء ناتجة عن الانجذاب القوي بين جزيئاته.

الحرارة النوعية المرتفعة للماء تنظم درجات الحرارة في المسطحات المائية. حتى لو تغيرت درجة حرارة الهواء من يوم لآخر أو من النهار إلى الليل بصورة كبيرة، لا تتغير درجة حرارة الماء في البحيرة أو المحيط سوى قليلا. مع مرور الوقت، إذا ارتفعت درجة الحرارة أو انخفضت، لن تتغير درجة حرارة الماء إلا ببطء كبير. تخضع الكائنات التي تعيش تحت الماء إلى تغيرات تدريجية في درجة الحرارة.

كما أن الحرارة النوعية أيضا تنظم درجات الحرارة حول الكرة الأرضية. المسطحات المائية الكبرى تنظم درجات الحرارة بالقرب منها. تميل المدن الساحلية لأن تتمتع بصيف أكثر برودة وشتاء أكثر دفئا من أي مدن مشابهة لها على البر.

مراجعة سريعة ✓

3. كيف كان العالم سيكون مختلفا إذا كانت الحرارة النوعية للماء أقل؟

كانت درجة حرارة محيطات الأرض ستختلف عبر

اليوم وتكون ساخنة خلال النهار وباردة ليلا.


ملخص مرئي

أكمل ملخص الدرس بكلمات من عندك.

خصائص المياه الإجابة المحتملة: الماء متماسك ويمكن أن يذوب العديد من المواد.



كثافة الماء الإجابة المحتملة: تعتمد كثافة الماء على حالة المادة الخاصة به.

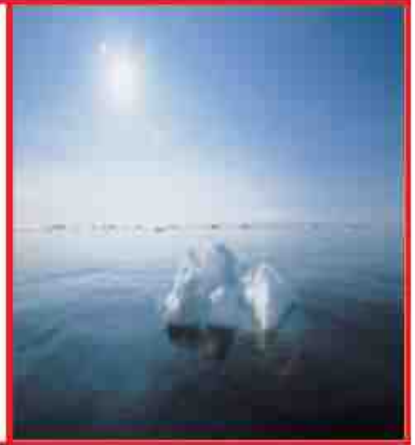

الحرارة النوعية للماء الإجابة المحتملة: حرارة النوعية للماء عالية جدا مما يعني أنها تقاوم التغيرات في درجة الحرارة.



فكر وتحدث واكتب

1 مفردات حين يكون الماء على هيئة غازية، يسمى

بخار الماء

2 صنف أي من حالات الماء يكون لها شكل محدد وحجم محدد؟

شكل محدد	حجم محدد
الثلج	الثلج

3 التفكير النقاد كيف لخصائص المياه أن تدعم الحياة على الأرض؟

الإجابة المحتملة: إنها تعادل درجة حرارة الأرض وتنقل المواد المغذية عبر

جسم الإنسان.

4 التحضير للاختبار ما هي خصائص الماء السائل التي تتغير حين يتم صبه من كوب قياس في

وعاء ضحل؟

C الحجم فقط

A الكثافة والشكل

D الشكل فقط

B الحجم والشكل

كيف يمكنك وصف الخواص الفيزيائية للماء؟


السؤال الأساسي

الإجابة المحتملة: يمكنك أن تصف حجمها وكثافتها وكتلتها وقدرتها على ذوبان عناصر أخرى فيها

وحرارتها النوعية.

الدرس 4

الخليط

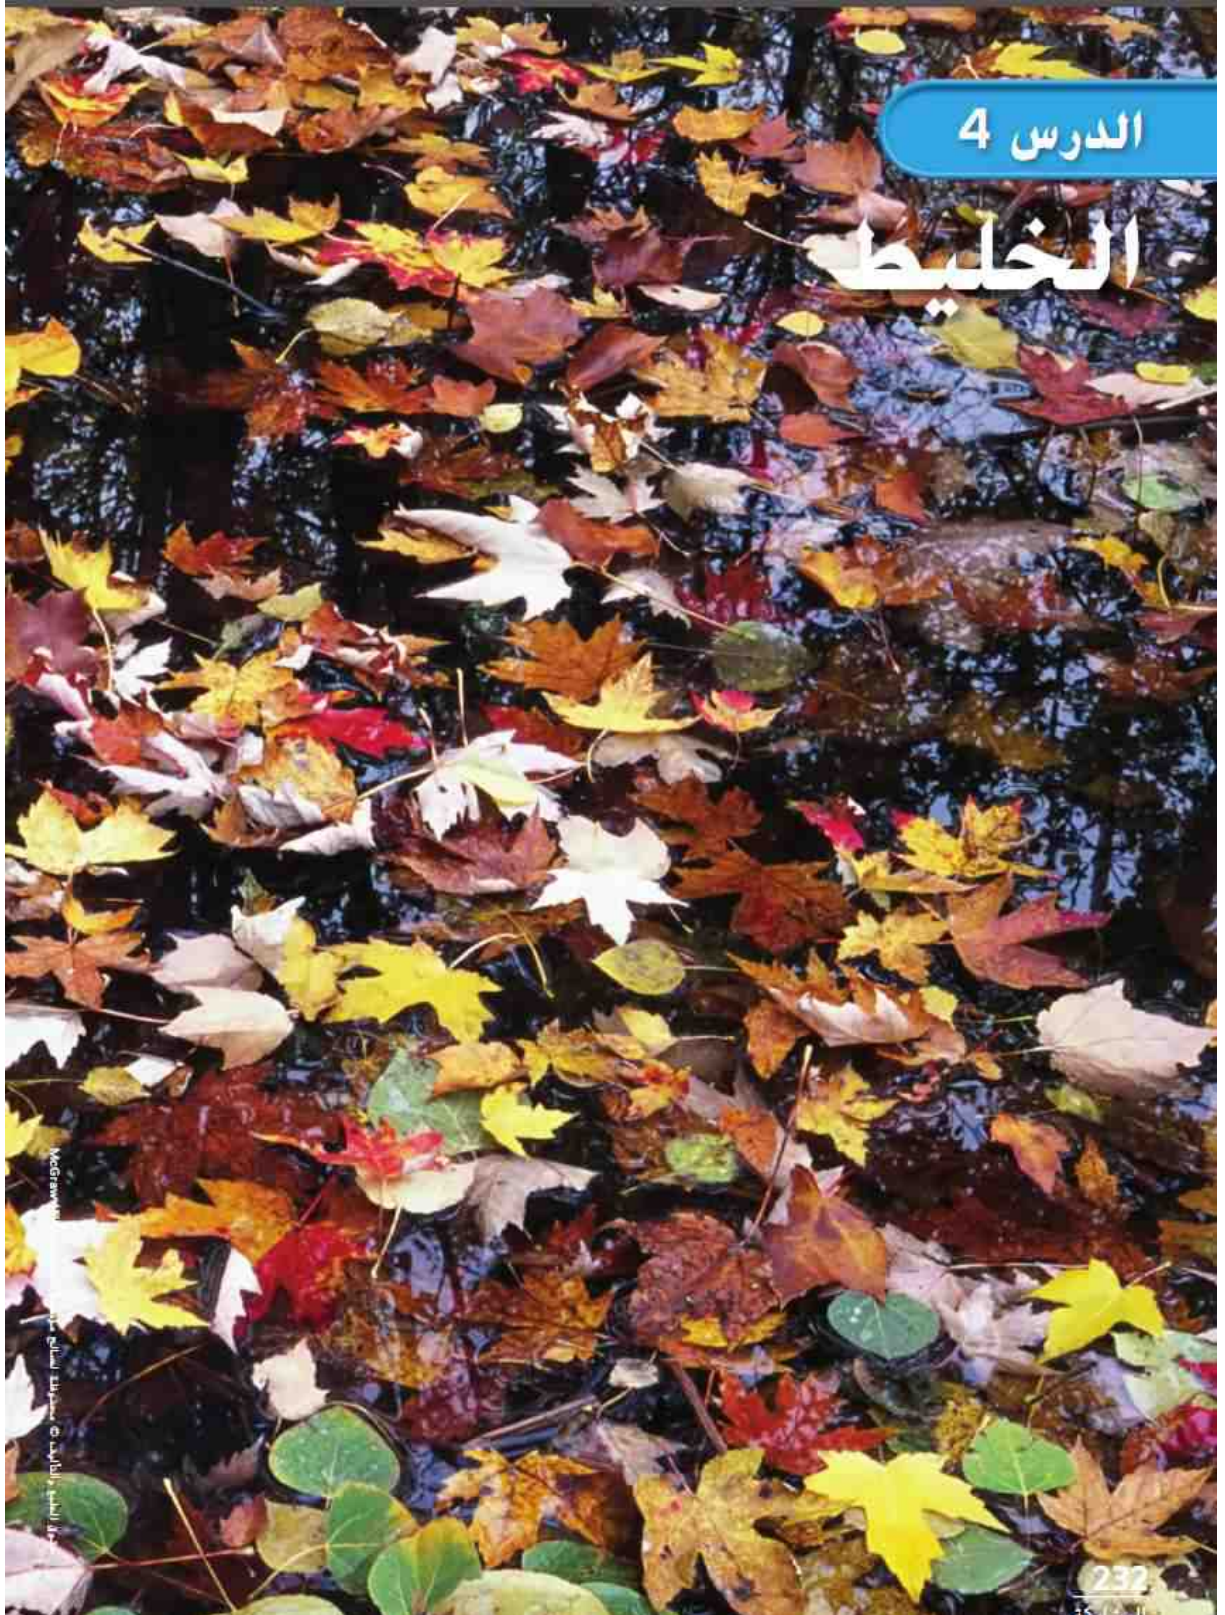

انظر وتساءل

يوجد الكثير من الأجسام الصلبة في هذه البركة.

هل يمكنك عند الأجسام الصلبة المختلفة في هذه البركة؟

الإجابة المحتملة: الأوراق، الصخور.

ماذا يحدث عندما تخطئ الأجسام الصلبة بالسوائل؟

الإجابة المحتملة: بعضها يذوب، وبعضها يطفو، وبعضها يطفو.

كيف يمكن فصل المخاليط؟

السؤال المهم

الإجابة المحتملة: سوف تتنوع الإجابات، مثل الإجابات المنطوقة.

الاستكشاف

المواد



• 4 أكواب شفافة

• قلم سبورة

• كوب قياس

• ماء

• ملعقة بلاستيكية

• ملح

• سكر

• زempl

• قطعة خشبية

كيف تختلط الأجسام الصلبة والماء؟

وضع فرضية

ماذا سيحدث عندما تخلط الملح في الماء؟ ماذا عن الرمل والماء؟ والسكر والماء؟ و قطعة الخشب والماء؟ مع توقعاتك.

سوف يتشكل الملح والماء خليطاً ولن يذوب الرمل في الماء وسوف

يتشكل السكر والماء خليطاً وسوف تطفو قطعة الخشب على

الماء.

اختبار التوقع

1 صب الأكوام ملح، زempl، وسكر، و قطعة خشبية.

2 **القياس** املأ 100 mL من الماء في كل كوب أضع ملعقة واحدة من الملح إلى الكوب المسمى ملح، وقلب جيداً، أضع ملعقة من السكر إلى الكوب المسمى سكر، وقلب جيداً، ضع ملعقة من الرمل في الكوب المسمى رمل، وقلب جيداً.


3 أضع قطعة خشبية إلى الكوب المسمى قطعة خشبية.

4 لاحظ ارضن محتويات الأكوام بعناية، ماذا حدث لكل مادة؟ سجل ملاحظتك.

سوف يذوب الملح في الماء، بينما لن يذوب الرمل

الوحدة السادسة : المادة وتغيراتها

ص: 235

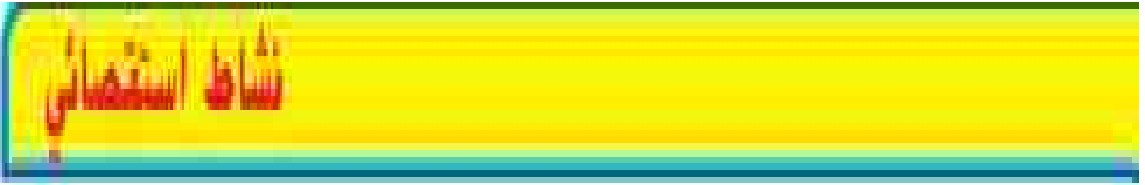

استنتاج الخلاصات

6 **بشارة العرفاء** بعد أوجه الشبه والاختلاف التي لاحظتها بعد خلط الأجسام العلبة الأزرق بالياء، هل كانت
بولذلك صحيحاً

استنتجنا أن بعض المواد مثل الملح والسكر يذوبون في الماء، في حين أن المواد الأخرى، مثل

الزئبق والقطعة الخشبية لن يذوب.

الاستنتاج الجديد

هل كنت ستحصل على النتائج نفسها إذا كانت درجة أعلى أو أقل؟ اكتب وفقاً بذلك اختاروه

أقبل الإجابات المناسبة

يمكنك استخدام التغير الفيزيائي لرفع أو شد
أو رفع أو بطريقة أخرى فصل جزء من الخليط
عن آخر. تُعد الكثافة، واللزوجة، وحجم الجزيئات،
والمغناطيسية، ودرجات الانصهار، ودرجات
الغليان خواص جيدة للاستخدام عند فصل
الخليط. كيف يمكنك فصل خليط من الماء
والرمل؟

كيف يمكنك فصل المخاليط؟

يحتاج عمل المخاليط تغييراً فيزيائياً.
والعمليات الفيزيائية مطلوبة أيضاً لفصل
المخاليط. تعمل أجزاء الخليط ذات الخواص
المختلفة بصورة مختلفة عندما تتغير بالطريقة
نفسها.

فصل المخاليط



لا يمكن لجزيئات الرمل أن تمر من خلال
الثقوب في المرشح، ولكن يمكن لجزيئات
الماء فعل ذلك بسهولة.



إذابة السكر في الماء تفصله عن الرمل. تنقية
الماء وتبخيره تستعيدان السكر.




في الماء، تطفو نشارة الخشب ذات
الكثافة المنخفضة بينما يفوس
الرمل ذو الكثافة العالية.



ينجذب الحديد إلى المغناطيس، ولكن الرمل
غير مغناطيسي.

قراءة رسم

ما الخواص الموضحة في هذا الرسم التخطيطي وتساعد على فصل الرمل عن الماء؟
حجم الجزيء، المغناطيسية، الكثافة واللزوجة

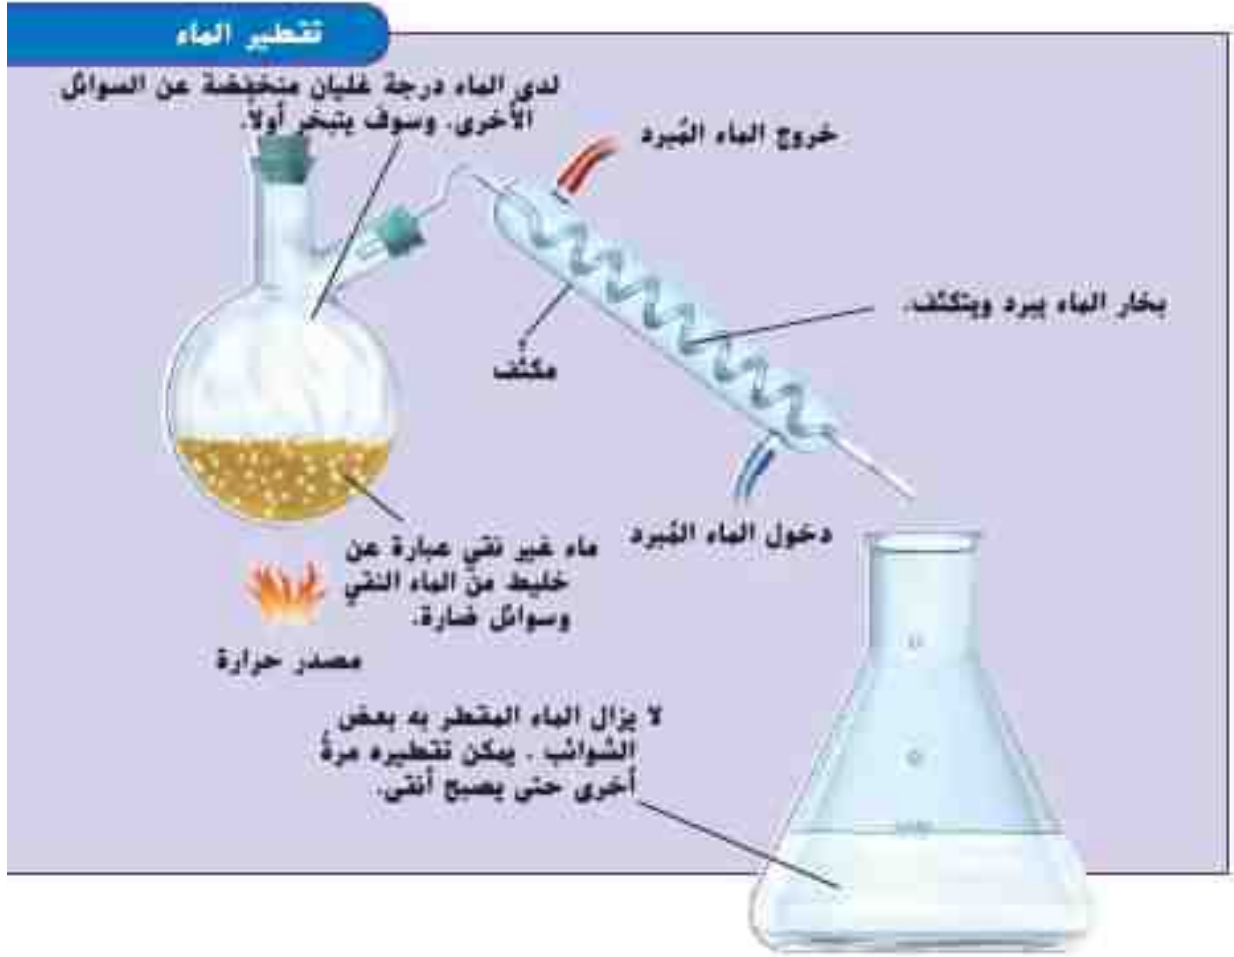

تمرين سريع

2. سائلان يغليان عند درجة

الحرارة نفسها تقريباً. هل سيكون من
السهل فصلهما عن طريق التقطير؟
لماذا أو لماذا لا؟

لا. يستخدم التقطير التبخر والتكثف لفصل

خليط سائل. ومن المحتمل أن يتبخر سائلان

لهما نفس درجة الغليان ويتكاثفا في الوقت

نفسه مما يصعب فصلهما.

فصل السوائل

ماذا لو أحتاج إلى فصل سائلين؟ إذا كان

للسائلين درجتى حرارة مختلفتين، فيمكنك

استخدام التقطير. التقطير هو عملية فصل

السوائل عن طريق استخدام التبخر والتكثف.

يمكنك أيضاً فصل السوائل أو الجزيئات في

السوائل باستخدام الكروماتوجرافيا. في هذه

العنيفة، يتحرك السائل أعلى ورق كروماتوجرافي

خاص ويحمل مولات صغيرة معه. تتحرك المواد

في السائل بسرعات مختلفة أعلى الورقة. وتظهر

شرائط من اللون على الورق عندما تنفصل

المواد.

ملخص مرئي

المخاليط الإجابة المختلة: **المخاليط** من مزيج من نوعين أو أكثر
من اللدنة والخاليل والمسلط هنا عبارة عن نوعين من الخاليط



فصل المخاليط الإجابة المختلة: يمكن فصل المخاليط عن

طريق خواصها الفيزيائية التي يمكن أن تتضمن اللادنية والكتافة
والانصهار ودرجة الغليان



فصل السوائل الإجابة المختلة: يمكن فصل الخالييل باستخدام

التبخير والتقطير



فكر وتحدث واكتب

1 **الهفوات** من أجل جمع المياه المتبخرة من محلول من المياه المالحة، سوف نستخدم التكثيف.

2 **صنف** ما يلي على أنها مخاليط أو محاليل - حسب الخطوط: المياه المالحة، البرونز، الدخان، عصير التفاح والماء، الزيت والماء، مزيج الفواكه والمكسرات.

مخاليط	محاليل
ماء الفواكه	الماء والملح
الزيت والماء	البرونز
المزيج الفواكه والمكسرات	الماء والملح

3 **التفكير الناقد** يتكون الدم من الماء وأجسام صلبة وشايات. هل يقد الدم خليطاً؟ كيف يمكنك فصل الأجسام الصلبة من الدم؟

المع عبارة عن خليط. يمكن استخدام الترشيح لفصل الأجسام الصلبة من الدم.

4 **الاستعداد للاختبار** كيف ستفصل البلع من محلول المياه المالحة؟

- A الترشيح
B البغناطيسية
C التبخير
D الترسيب

السؤال المهم كيف يمكن فصل المخاليط؟

يمكن فصل المخاليط من خلال الترسيب أو الترشيح أو التقطير أو التبخير.

ملخص مرئي

لخص كل درس بكلمات من عندك.

الدرس 1 يمكن وصف عينات المادة عن طريق خصائصها مثل

الكتلة والحجم والحالة.



الدرس 2 يمكن قياس المادة باستخدام الوحدات القياسية للطول

والمساحة والحجم والكتلة والكثافة والوزن.



الدرس 3 للماء عدة خصائص فريدة تسمح باستخدامه بعدة طرق.



الدرس 2 يمكن أن تمتزج المواد لتكون المخاليط. ويمكن فصل المخاليط

عن طريق خواصها الفيزيائية.



المضردات

إِقْلَادُ كُلِّ فَرَاغٍ بِأَفْضَلِ مُصْطَلَحٍ مِنَ الْقَائِمَةِ.

كثافة	الجزئية
الجاذبية	خاصية
المادة	بخار الماء
الكتلة	الوزن
محلول	خليط

1. أي شيء له كتلة ويشغل حيزًا من الفراغ يسمى المادة.
 2. مقدار الجاذبية بين جسم ما وبين كوكب هو الوزن.
 3. الشكل الغازي للماء يسمى بخار الماء.
 4. اللون مثال على الخاصية المادة.
 5. لحساب كثافة جسم ما، تقسم كتلته على حجمه.
 6. الجزئية هو جزء المادة المكون من أكثر من عدة جزيئات صغيرة مرتبطة معًا.
 7. كمية المادة التي يتكون منها جسم ما هي الكتلة.
 8. قوة السحب بين الأجسام تسمى جاذبية.
4. مزيج فيزيائي من نوعين أو أكثر من المادة يُسمى خليط.
 5. خليط يُمزج فيه مادتان أو أكثر مع بعضهما محلول تمامًا يُسمى محلول.

المهارات والمفاهيم

أجب عن كل مما يلي بجمل كاملة.

9. الفكرة الأساسية والتفاصيل صف الخصائص الفيزيائية للماء.

الماء شفاف وليس له رائحة. الماء السائل متماسك أيضًا وهو مذيب جيد.

11. قيس ترغب في معرفة مساحة قطعة من الورق. كيف تقيسها؟ كيف تحسب المساحة؟

استخدم مسطرة لقياس طول وعرض جوانب الورقة. ثم اضرب الطول في العرض يجاد

المساحة.

12. التفكير الناقد كيف يمكن لعنصرين لهما نفس الشكل والحجم أن تختلف كثافتهما؟

يمكن أن تكون كتلتها مختلفة.

14. الكتابة الوصفية صف خصائص النحاس.

النحاس مادة صلبة وفلز. وهو لامع وقابل للثني. النحاس يوصل الحرارة. وعادة ما يكون

لونه برتقالي مائل للبنّي.

15. ما هي خصائص المادة؟

تتضمن خصائص المادة الكتلة والحجم وكثافة والحرارة النوعية.

التحضير للاختبار

ضع دائرة حول الإجابة الأفضل.

3. أي الوحدات يمكن استخدامها لقيس طول مكتبك؟

A الأمتار.

B الجرامات

C السنتمتر المربع

D g/cm^3

4. مقدار الجاذبية بين جسم ما وبين كوكب هي

A الحجم.

B الطول

C الوزن

D الكتلة

5. انظر الجدول أدناه.

المواد السائلة	الجسم الصلب	الجسم الصلب
القهوة	بخار الماء	كتاب
حليب	هيليوم	مكتب
عصير	فردة حذاء	الورق

أي من الكلمات موجود في العمود الخاطئ؟


A القهوة.

B حليب

C مكتب

D حذاء

1. كيف يمكنك قياس حجم الغاز داخل البالون؟

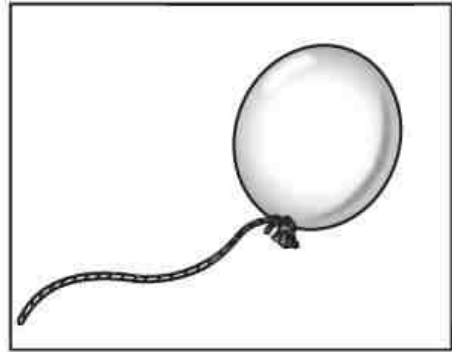


A امر البالون في الماء. طرح مستوى الماء الأصلي من مستوى الماء الجديد.

B قس وعرض البالون. اضرب الرقمين

C أفرغ محتويات البالون في ورق. سجل الحجم.

D لا يمكن قياس الحجم.

2. ادرس الرسم التخطيطي الوارد أدناه.

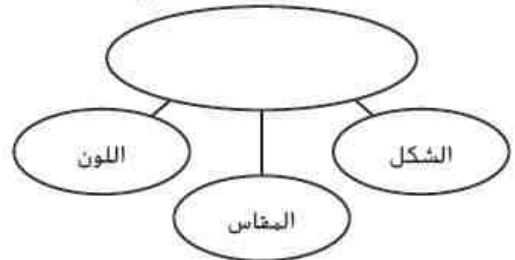

ما الكلمة المناسبة للمساحة الفارغة؟

A طفو

B خصائص المادة

C الحجم

D وحدات القياس

A 6

B 7

A 8

A 9

A 10

11. الإجابات المختلطة: علبة حساء_ فِضَّة_ أسطوانة

صغيرة، صلبة، معدنية، خفيفة، قلم رصاص توازن_ أصغر.

أسطوانة، صغيرة، صلبة، طويلة، خشبية، مطاطية، خفيفة

الوزن: مسطرة

12. A. إجابة مختلطة : البواء

B. له شكل محدد وحجم محدد

C. سائل

10. المادة هي أي شيء

A له كتلة وحجم

B له كتلة وقابل للطيوب

C له حجم وقابل للطيوب

D له وزن وقابل للطيوب

11. اختر عنصرا بعد مالا على المادة الذكر كل

الخصائص التي يمكنك أن تصفه بها صف
كيف يمكنك قياس كل خاصية ذكرت

تخطئ الإجابات

12. أقل الجداول أدناه

حالات المادة	الخاصية	مثال
الغاز	ليس له شكل أو حجم محدد	A البواء
السائل	A له شكل محدد B شكل حجم	قلم رصاص
C المادة الصلبة	له حجم محدد ولكن ليس له شكل محدد	السطح

6. أي مما يلي يعد وحدة مقياس للقياس؟

A المتر

B الكتلة

C الوزن

D التين

7. قدرة الحجم على الطيوب تعتمد على

A طوله

B كثافته

C حجمه

D وزنه

8. معدات العمل التالية يمكن استخدامها لقياس



A الحجم

B كتلة

C الوزن

D الطيوب

9. الكتلة هي قياس

A كمية المادة التي يتكون منها جسم ما







B وزن جسم ما

C الفراغ الذي يشغله جسم ما

D كثافة الجسم

الوحدة السابعة : الطاقة

الوحدة 7 المخطط

المفردات	الأهداف ومهارات القراءة	الدرس
<p>الحرارة heat التوصيل conduction الحمل الحراري convection الإشعاع radiation عازل insulator موصل conductor</p>	<p>شرح أن الحرارة تنتقل من المواد الأكثر دفئًا إلى المواد الأقل دفئًا. وصف وتعريف التوصيل والحمل الحراري والإشعاع.</p>  <p>مهارة القراءة السبب والأثر</p>	<p>1 الحرارة</p> <p>المدة: يومان المسار السريع: يوم واحد</p>
<p>الاهتزاز vibration موجة صوتية sound wave الصدى echo طول الموجة wavelength التردد frequency طبقة الصوت pitch سعة amplitude حجم جهازة الصوت volume</p>	<p>شرح كيفية إنتاج الصوت وكيفية انتقال الصوت عن طريق وسط. تحديد خصائص الصوت، بما في ذلك التردد وطبقة الصوت وحجم جهازة الصوت وصدى الصوت.</p>  <p>مهارة القراءة الاستدلال</p>	<p>2 الصوت</p> <p>المدة: يومان المسار السريع: يوم واحد</p>
<p>المشور prism مغناطيسي كهربائي electromagnetic الطيف spectrum انكسار refraction انعكاس reflection شفاف transparent مادة نصف شفافة translucent مادة غير شفافة opaque</p>	<p>توضيح أن الضوء ينتقل في خط مستقيم. وصف طرق امتصاص الضوء أو انعكاسه أو انكساره عبر الأجسام.</p>  <p>مهارة القراءة العكرة الأساسية والتفاصيل</p>	<p>3 الضوء</p> <p>المدة: يومان المسار السريع: يوم واحد</p>
<p>الكهرباء الساكنة static electricity التفريغ discharge الدائرة circuit التيار الكهربائي current electricity دائرة التوالي series circuit دائرة التوازي parallel circuit</p>	<p>وصف خصائص الأجسام المشحونة كهربائيًا. شرح أوجه الاختلاف بين الكهرباء الساكنة والتيار الكهربائي.</p>  <p>مهارة القراءة استنتاج الخلاصات</p>	<p>4 الكهرباء</p> <p>المدة: يومان المسار السريع: يوم واحد</p>
<p>تحويل الطاقة الكهربائية electrical energy conversion المتوهج. والفلوري incandescent and fluorescent</p>	<p>شرح أن الطاقة الكهربائية تتحول إلى حرارة وضوء وحركة. توضيح كيفية انتقال الكهرباء من المولد إلى المستهلك.</p>  <p>مهارة القراءة التسلسل</p>	<p>5 استخدام الطاقة الكهربائية</p> <p>المدة: يومان المسار السريع: يوم واحد</p>
<p>الكهرباء الساكنة static electricity التفريغ discharge الدائرة circuit التيار الكهربائي current electricity دائرة التوالي series circuit دائرة التوازي parallel circuit</p>	<p>وصف المجال المغناطيسي وتأثير المسافة على القوة المغناطيسية. فهم كيفية عمل المغناطيس الكهربائي والمحرك الكهربائي والمولد.</p>  <p>مهارة القراءة المشكلة والحل</p>	<p>6 المغناطيسية والكهرباء</p> <p>المدة: يومان المسار السريع: يوم واحد</p>

الوحدة 9

الطاقة

كيف نستخدم الطاقة؟

الفكرة
الرئيسية

سوف تتعلم الإجابات قبل الإجابات المنطقية.

المفردات

الصدى تكرار الصوت الذي يصدره انعكاس موجة الصوت



الحرارة تنقل الطاقة الحرارية من الأجسام الأدفأ إلى الأبرد



الانعكاس ارتداد موجات الضوء أو الصوت قبالة سطح



طبقة الصوت ارتداد أو انعكاس الصوت



القطب إحدى نهايتي المغناطيس عندما يكون شد المغناطيس هو الأقوى



الدائرة مسار كامل من خلاله تتدفق الكهرباء




قبل قراءة هذه الوحدة اكتب ما تعرفه بالفعل في العمود الأول. وفي العمود الثاني، اكتب ما ترغب في تعلمه. وبعد إكمال هذه الوحدة، اكتب ما تعلمته في العمود الثالث.

الطاقة		
ماذا تعلمت	ماذا أريد أن أعرف	ماذا أعرف
يمكن أن تسبب الحرارة تمدد المادة أو انكماشها أو تغيير حالتها أو حرقها	ما مصادر الكهرباء؟	نستخدم الطاقة لإضاءة وتدفئة منازلنا.
تنتقل الحرارة من خلال الحمل الحراري.	ما مصدر الطاقة؟	نحتاج إلى الطاقة للعيش.
الحرارة هي تدفق الطاقة الحرارية من جسم أدفأ إلى جسم أبرد.	ما الارتباط بين الطاقة والمغناطيسية؟	الصوت هو أحد أشكال الطاقة.

الدرس 1

الْحَرَارَةُ

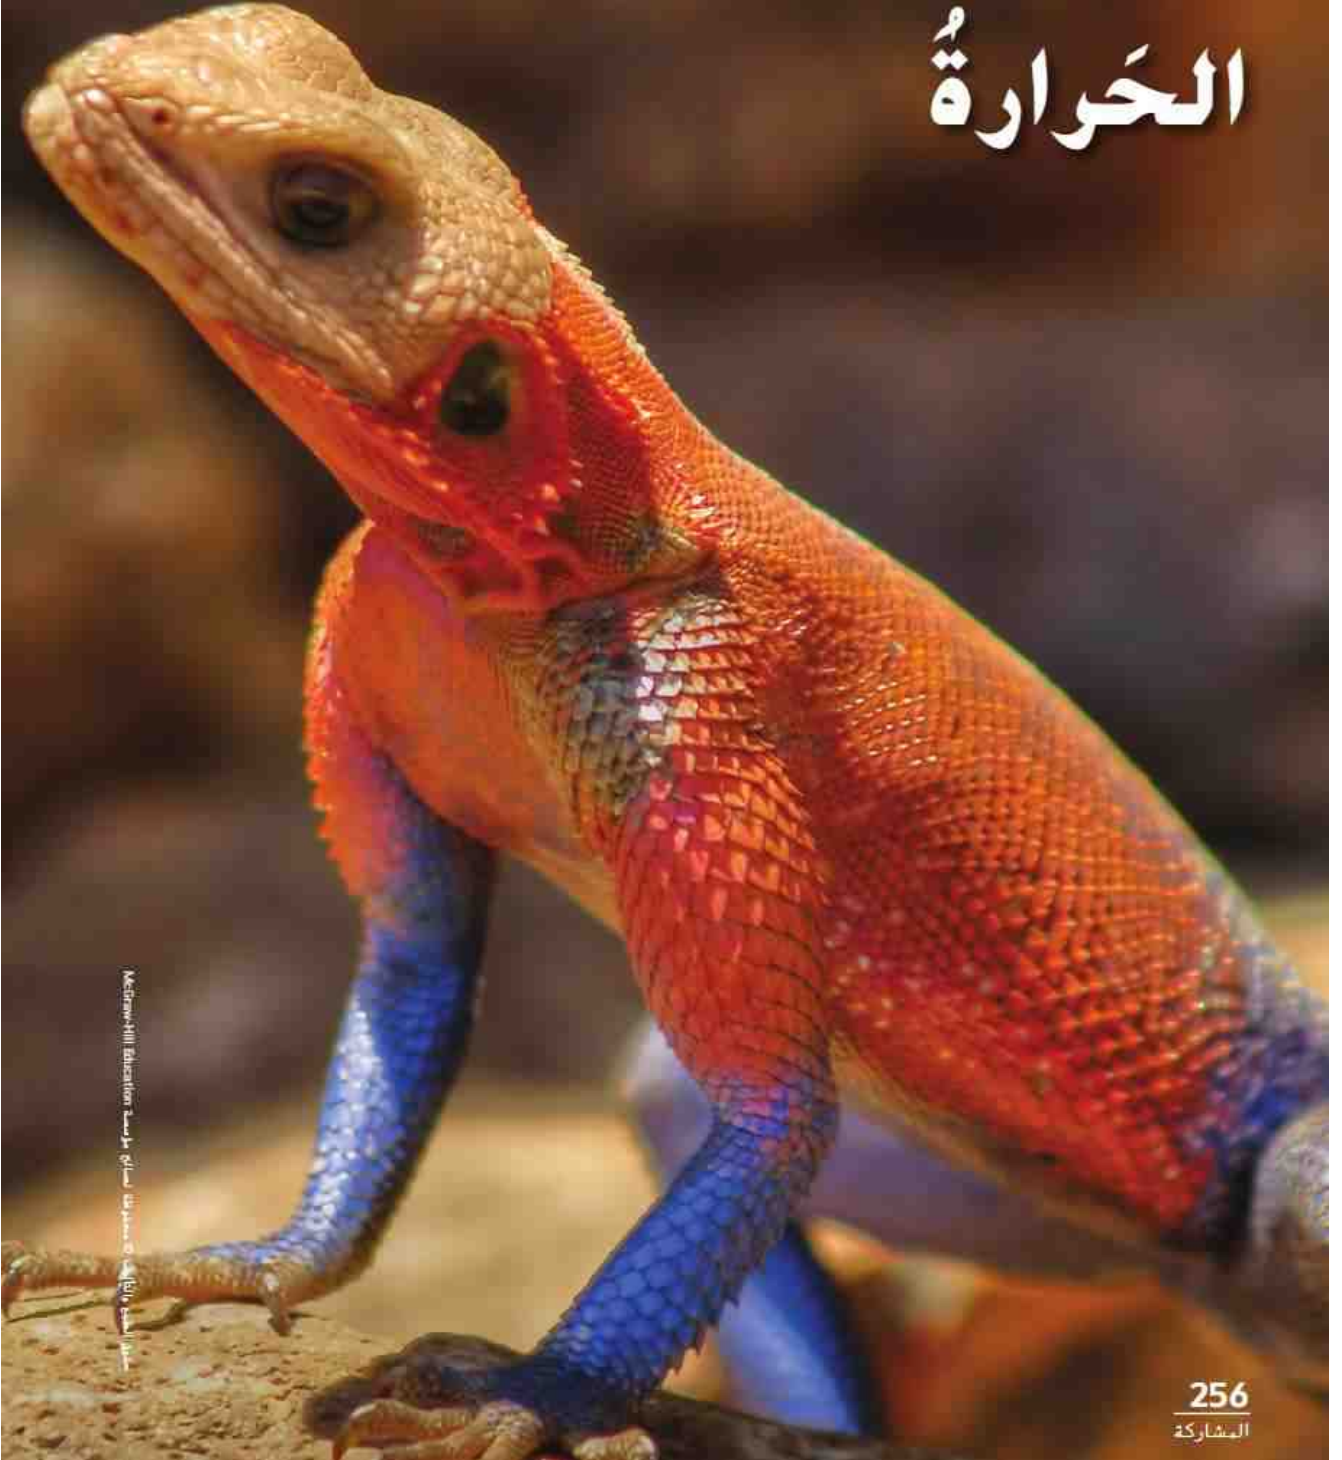

انظر وتساءل

نستطيع السحلية تدفئة نفسها من خلال الجلوس في الشمس. ما الذي
تفعله الحيوانات في المناخات الباردة ليساعدهم على البقاء في دفء؟

طبقة سميكة من الفراء.

السؤال المهم

ما الحرارة؟

الإجابة المختصة، الحرارة هي نقل الطاقة الحرارية من نوع واحد من المادة إلى آخر. ودانها

ما يكون النقل من الأدم إلى الأبريد.

الاستكشاف

المواد



- قطرات مطايطية
- دلو ماء مثلج
- ساعة إيقاف
- مناشف ورقية
- زيت نباتي

ما الذي يبقي الثدييات دافئة؟

الفرض

استكشف كيف تبقى الثدييات معينة - مثل الحيتان والقمصة - دافئة في المياه الباردة.

الإجراء

1 اربط قفازًا مطايطيًا. اطلب من أحد زملاءك أن يحسب مقدار الوقت الذي تستطيع فيه أن تبقي يدك في الماء المثلج على نحو مريح. سجل الوقت. ⚠ احترس، انزع يدك بمجرد أن تشعر بالبرودة.

2 اصنع نموذجًا جففت يدك واتركها لتجف. حرك يدك التي ترمسي القفاز في الزيت من أجل تغطيتها. ضع طبقة سميكة على يدك بأكملها وبين أصابعك.

3 كم المدة التي تستطيع فيها أن تبقي يدك في الماء المثلج الآن؟ اطلب من زميلك أن يقيس لك الوقت. سجل النتائج.

أقل الإجابات المناسبة. ولكن الأوقات ستكون

أطول.

4 استخدم الأرقام تبادل الأماكن والترك زميلك بكرة الخطوات. احسب متوسط كلنا المجموعتين من النتائج.

أقل الإجابات المناسبة.



نشاط استقصائي

استنتاج الخلاصات

5 **تفسير البيانات** ما متوسط الفدة التي يمكنك أن تبقي يدك في الماء المثلج في الخطوة 11؟ في الخطوة 13؟

اقبل الإجابات المناسبة.

6 **الاستدلال** يمثل الزبد الدهون- كيف يمكن لطبقة إضافية من الدهون أن تساعدك على البقاء في المناخ البارد؟

تساعد الطبقة الزائدة من الدهون على الاحتفاظ بالحرارة، مما يتيح للجسم البقاء دافئًا لمدة

أطول من الوقت في مناخ بارد.

استكشاف المزيد

ما المواد الأخرى التي يمكن أن تساعد الثدييات على البقاء دافئًا؟ أدرج قائمة بالمواد التي تعرفها؟ وبعد ذلك ابحث عن بعض المواد التي لا تعرفها. قَدِّم نتائجك للصف.

اقبل الإجابات المناسبة.

الاستقصاء المفتوح

أي نوع من المواد يمكن أن يُبعد الحرارة في البيئات الحارة؟

سؤالي هو:

سؤال نموذجي: هل سيصير مكعب الثلج في الترموس البلاستيك أم الترموس المعدني؟

كيف يمكنك اختبارها:

الإجابة النموذجية: يمكنك وضع مكعب ثلج في كل نوع من الترموس وقياس الوقت الذي يستغرقه

للاصهار.

نتائجي هي:

الإجابة النموذجية: انصهر الثلج في الترموس المعدني أسرع من الترموس البلاستيكي.

قياس درجة الحرارة



الاطلاع على الصورة

ما درجة الحرارة بالدرجات السيليزية؟

24°C



تغيير درجة الحرارة

تتضمن بعض مصادر الحرارة إحراق الخشب والوقود الأحفوري. يمكن أن يغير التسخين من درجة حرارة الأجسام. وتقيس درجة الحرارة الطاقة الحرارية للجزيئات في المادة.

نحن نقيس درجة الحرارة باستخدام الترمومتر. يوجد داخل معظم الترمومترات سائل مثل الكحول. عندما ترتفع درجة حرارة الترمومتر، تنتقل جزيئات السائل بسرعة وأكثر. وهذا يجعل هذا التحرك السائل يشدد ويرتفع داخل الترمومتر.

هل أصبت بالحس من قبل؟ يستخدم معظم العلماء المقياس المئوي أو الدرجة السيليزية لقياس درجة الحرارة. ويوضح الترمومتر في هذه الصفحة المقياس المئوي. يتجمد الماء عند 0 درجة سيليزية ويغلي عند 100 درجة سيليزية.

تمرين سريع

املاً الفراغ


1. الحرارة تدفق الطاقة للجزيئات المتحركة من مادة إلى أخرى.
- درجة الحرارة قياس مقدار الطاقة الحرارية في الجزيئات المتحركة للمواد.

كيف تنتقل الحرارة؟

لقد عرفت ماذا يحدث عندما تُنقل الطاقة الحرارية، فكيف يحدث نقل الحرارة؟

نقل الحرارة

تنتقل الحرارة خلال المياه عن طريق الحمل الحراري.

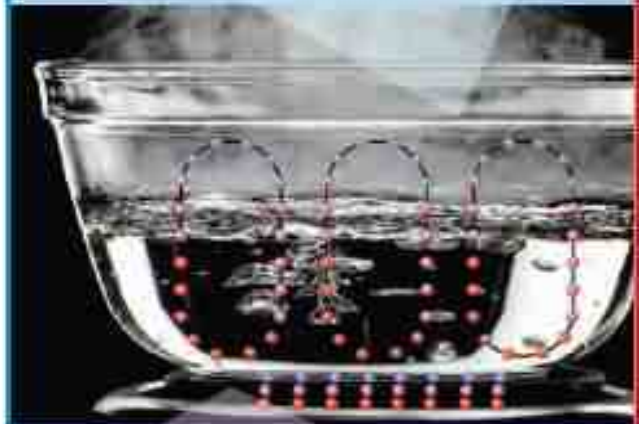

تنتقل الحرارة من الموقد إلى الوعاء عن طريق التوصيل.

قراءة رسم

جسد كيفية تدفق الحرارة في وعاء الماء هذا. يحتاج الحلق، الدوائر الحمراء، جزيئات ساخنة، والدوائر الزرقاء، جزيئات باردة.

تتدفق الحرارة عن طريق التوصيل. تنتقل الجزيئات الأكثر

دفءًا مع طاقة أكثر إلى أعلى بينما تتحضر الجزيئات

الأكثر برودة مع طاقة أقل إلى أسفل.

التوصيل

تُسخّن الأجسام الصلبة في الأساس عن طريق التوصيل. يحدث التوصيل بين جسمين متلامسين. ويمكن أن يحدث التوصيل أيضًا ضمن أحد الأجسام. مثل الوعاء المعدني. ماذا يحدث عندما تُسخّن مقلّة على الموقد؟ تصطدم الجزيئات المتحركة السريعة للموقد أو اللهب بالجزيئات الباردة في المقلّة. ويعطي التصادم الجزيئات الباردة مزيدًا من الطاقة الحرارية. وتبدأ جزيئات المقلّة بالتحرك بصورة أسرع. وفي وقت قريب، تصبح المقلّة بأكملها ساخنة.

الحمل الحراري

توجد طريقة أخرى لنقل الحرارة وذلك عن طريق الحمل الحراري. ينقل الحمل الحراري الحرارة خلال السوائل أو الغازات.

إذا أردت أن تغلي الماء، فيمكنك تسخينه في وعاء. وعندما يسخن الوعاء، ينقل الطاقة إلى الماء. وتسخن جزيئات الماء الموجود في أسفل الوعاء أولاً. وتنتقل أسرع وأكثر دفءًا. وتصبح المياه الساخنة أقل كثافةً. وتتحضر المياه الباردة ذات الكثافة لتحل محل المياه الساخنة. وعندما تنتقل جميع جزيئات الماء عند نفس الدرجة، يغلي الماء.

تجربة سريعة

لمعرفة المزيد حول الحرارة
والتحريك أجر نشاط " تجربة
سريعة" الموجود في الجزء الخلفي
من الكتاب.



تنتقل طاقة الشمس خلال
الفضاء عن طريق الإشعاع.

تُعدّ القزازات
الصوف عوازل جيدة
ليديك.



الغلاية النحاس موصّل جيد
للسوائل الساخنة .



الإشعاع

الطريقة الثالثة لنقل الحرارة هي عن طريق الإشعاع. لا يحتاج الإشعاع إلى مادة لنقل الحرارة فيمكنه الانتقال خلال الفضاء. وبدون الإشعاع. لم تكن لتصل أشعة الشمس إلى الأرض. وتنقل الأسطح الساخنة الطاقة الحرارية إلى الهواء عن طريق الإشعاع.

العوازل والموصلات

في الشتاء، قد ترتدي سترة من الصوف لكي تبقى دافئاً. الصوف عبارة عن عازل، ولا تنتقل العوازل الحرارة جيداً. والدهون عبارة عن عازل يغطي أجسام الثدييات. وتساهم على الحفاظ على حرارة أجسامها من الهروب إلى الهواء البارد. الموصل عكس العازل. وينقل الموصل الحرارة بسهولة. يقد المعدن -على سبيل المثال- موصلاً جيداً. وهذا هو السبب في أن الكثير من الأوعية والمغالي تُصنع من الفلزات.

تفريع سريع



2. يبدو ملمس الجسم الفلزي أكثر برودة من الجسم الصوفي في درجة حرارة الغرفة.
٢١٥٤

يُعدّ الفلز موصلاً جيداً للحرارة. وينقل الجسم الفلزي الحرارة بعيداً عن يدك مما يجعلها تحس
بالبرودة. ويُعدّ الصوف عازلاً أفضل من الفلز. ولا تنتقل الحرارة إلى الصوف بسهولة مثل
الفلز.

تغيرات الحالة

إذا أضيف ما يكفي من الحرارة يمكن أن تغير المادة حالتها. يستخدم عامل اللحام أدناه شعلة لحام لتسخين الفلز. ويعتبر اللهب ساخناً بما يكفي لصهر الفلز. وإذا أضيفت طاقة أكبر، فسوف يتغير الفلز السائل إلى غاز.

✓ تهرين سريع

3. كيف تسبب الحرارة تمدد المادة؟

إضافة الحرارة تجعل الجزيئات تتحرك أسرع

وأبعد بحيث تشغل مساحة أكبر.

كيف تغير الحرارة المادة؟


تتحرك الجزيئات التي تكون المادة دائماً. ومن خلال إضافة الطاقة إلى تلك الجزيئات أو فقد الطاقة، يمكنك تغيير المادة.

التغيرات الفيزيائية

إذا زادت من الطاقة الحرارية تتحرك جزيئات المادة أسرع وأبعد. وعندما تتمدد المادة تشغل مساحة أكبر. ويحدث العكس إذا قللت الطاقة الحرارية، وعند تبريد المادة، يتقلص معظمها أو يتكثف. وتتحرك الجزيئات أقرب إلى بعضها.

التغيرات الكيميائية

يمكن أن تسبب الحرارة حرق بعض المواد. ويعد الحرق تغيراً كيميائياً. عندما يحترق الوقود، تتطلق الطاقة المخزنة بداخله.

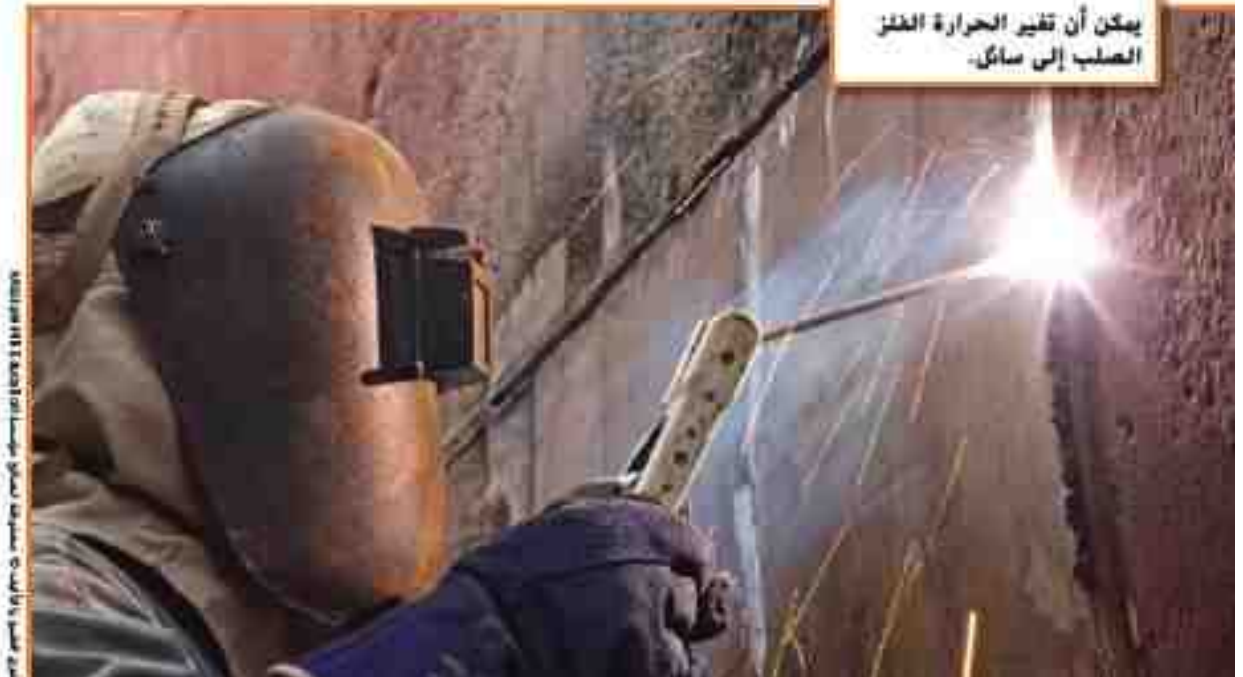

يمكن أن تغير الحرارة الفلز الصلب إلى سائل.

فكر وتحديث واكتب

1. المفردات: يطلق على انتقال الحرارة خلال الفضاء الإشعاع.
2. السبب والنتيجة: ماذا يحدث عند إضافة طاقة حرارية إلى الثلج؟ وإلى الماء السائل؟ وإلى بالون مملوء بالهواء؟
3. التفكير الناقد: اشرح السبب في أن الحرارة لن تتدفق من مكعب الثلج إلى المشروب الساخن.

السبب	النتيجة
1. إضافة الطاقة الحرارية إلى الثلج.	1. تزداد درجة الحرارة وقد ينصهر الثلج.
2. إضافة الطاقة الحرارية إلى الماء السائل.	2. تزداد درجة الحرارة وقد يتبخر بخار أو يحدث تمدد.
3. ملء بالون بالماء.	3. ينسع البالون ويمتلئ بالهواء.

تنقل الحرارة دائماً من الأشياء الدافئة ذات الجزيئات المتحركة بصورة أسرع إلى الأشياء الباردة

ذات الجزيئات المتحركة بصورة أبطأ. وتتحرك جزيئات الثلج أبطأ من الجزيئات الموجودة في

مشروب ساخن.

3. التحضير للاختبار: أصنع الكثير من الأوعية والمنظف من الفلزات لأن الفلز
- A موصّل جيد.
- C عازل جيد.
- B مصدر حرارة جيد.
- D إشعاع جيد.

السؤال المهم ما الحرارة؟

الحرارة هي انتقال الطاقة الحرارية من نوع واحد من المادة إلى آخر. ودائماً ما يكون الانتقال من

الأدفا إلى الأبردا.

الدرس 2

الصوت





انظر وتأمل

كيف يمكنك تغيير صوت الآلة الوترية؟

الإجابة المحتملة: عن طريق شد أو رخي الأوتار، وعن طريق تغيير طول الأوتار، وعن

طريق تغيير شكل الأوتار.

كيف يمكنك إعتدال الأصوات؟

السؤال المهم

الإجابة المحتملة: يمكن إعتدال الأصوات عن طريق إعتدال اهتزازاتها.

الاستكشاف

المواد



- صندوق من الورق المقوى
- مقص
- خيط رفيع
- مسطرة خشبية

كيف يمكن للأوتار صنع الموسيقى؟

وضع توقع

من أجل عزف الموسيقى باستخدام الجيتار، فإنك تحرك أوتار ماذا يحدث للصوت إذا استخدمت وترًا مشدودًا أكثر؟ وترًا أقصر؟ وترًا أطول؟ ضع توقعاتك.

إجابة محتملة: الوتر الأشد سوف يصدر صوتًا أعلى.

أختبر الفرضية

1 **انتبه** تعامل مع المقص بحذر، اصنع ثقبًا صغيرًا في أعلى الصندوق.

2 مرر الخيط عبر الثقب، اربطه بحلقة كبيرة في الطرف المتعكبي لتثبيت الخيط. تأكد من عدم إمكانية حله.

3 **لاحظ** أمسك الصندوق بثبات في النهاية الغربية من الثقب، اسحب الخيط إلى أعلى المسطرة كما هو موضح. حرك الخيط، ماذا تسمع؟ سجل ملاحظاتك.

أسع صوتًا.

4 كرر الخطوة 3، ولكن اسحب الخيط على نحو أشد. افعل ذلك مرة أخرى، ولكن لترك الخيط يتدلى على نحو غير متحكم. سجل ملاحظاتك. تكون طبقة الصوت أعلى عندما يكون الوتر مريحًا.

5 أزل الخيط، وقص عدة قطع بالطول نفسه. اتبها معًا. كرر الخطوات 2-4. سجل ملاحظاتك.

الوتر السيك يصدر صوتًا منخفض الطاقة.



الخطوة 3

نشاط استقصائي

استنتاج الخلاصات

6 مشاركة المعرفة كيف تغير الصوت في كل حالة؟ هل كانت توقعاتك صحيحة؟

الخيوط المشدودة له طبقة صوت عالية، والخيوط الرخوة له طبقة صوت منخفضة.

7 صف ما نوع الآلة التي نشأها أداة صندوق الورق المقوى الخاصة بك؟

آلة ورقية.

الاستقصاء المزيد

هل المواد المختلفة تصنع أنواعًا مختلفة من الأصوات؟ كرر التجربة باستخدام شريط مطاطي طويل. كيف يتغير الصوت؟

تصدر الأوتار المختلفة أصواتًا مختلفة في الطبقات، وتتغير الأصوات عندما يتغير الطول والشكل

وقوة الشد.

الاستقصاء المبتدع

ماذا يمكنك أن تفعل لجعل الصوت أعلى أو أعمق؟

انقل الإجابات المناسبة.



يرسل رنين الجرس موجات صوتية في جميع الاتجاهات.

مستجمعات الأمطار

ادرس الصورة أعلاه. تظهر النقطة الزرقاء ما يحدث لجزيئات الهواء عندما يرن الجرس. أولاً، تؤدي الطاقة الناتجة من الاهتزاز إلى تحرك جزيئات الهواء. وبعد ذلك، تصطدم جزيئات الهواء في بعضها وبعض جزيئات الهواء تتراصق. بعضها يترك مسافات متعاقدة. وتتحرك جزيئات الهواء ذهاباً وإياباً. ومع ذلك، فهي لا تغير موضعها العام عندما تنتقل الطاقة.

موجات صوتية:

فكر في ما يحدث عندما تتدفق موجة محيطية تحت جسم طافية. يتحرك الجسم إلى أعلى وأسفل. ويوجد عام. لا يحرك الجسم البوض. ومع ذلك تنتقل طاقة الموجة عبر المياه.

بطبق ما تشبه الموجة المحيطية الموجة الصوتية. فالموجة الصوتية هي موجة تنقل الصوت خلال المادة وتنتشر الموجات الصوتية إلى الخارج من الاهتزاز في جميع الاتجاهات. وعلى عكس الموجة المحيطية. لا تحرك الموجة الصوتية لأعلى وأسفل.

تمرين سريع

1. عندما تحرك وترًا، فإنه يهتز ويصدر صوتًا. كيف يمكن إيقاف الصوت؟

يمكنك إيقاف الصوت من خلال إيقاف

الاهتزاز. ويتوقف هذا من خلال الضغط

بأسانيفك على الوتر.

تعتمد بعض الفبابات على النيران لمساعدة النباتات على النمو.

حقيقة

كيف ينتقل الصوت؟

أنت تعرف أن الصوت ينتقل عبر الهواء. وينتقل الصوت عبر المواد الأخرى أيضًا بما في ذلك الأجسام الصلبة والسوائل والغازات.

صدى الصوت

أحيانًا ترتد الموجات الصوتية على السطح، ويعكس السطح الصوت مما يجعله يتكرر. الصدى هو صوت محدد منعكس.

يستخدم حيوانات الدولفين في هذه الصورة صدى الصوت للتنقل وإيجاد الفريسة. وتنعكس الأصوات التي يصدرونها عن طريق الأجسام تحت الماء مثل السمك.



٤ تستخدم حيوانات الدولفين صدى الصوت لتحديد مواقع الأجسام تحت الماء.

سرعة الصوت

قراءة رسم




هل ينتقل الصوت أسرع في مياه البحر أم الهواء؟ إلى أي مدى أسرع؟

ينتقل الصوت أسرع أربع

مرات في مياه البحر.



مقارنة الموجات الصوتية

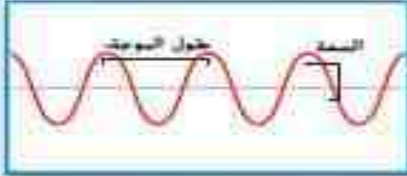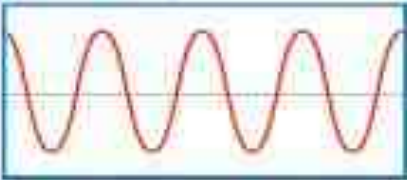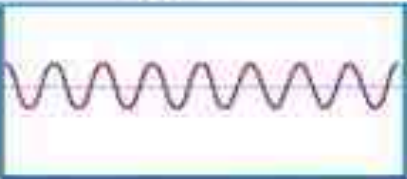طول موجي طويل
سعة متوسطةطول موجي طويل
سعة عاليةطول موجي قصير
سعة منخفضةطول موجي قصير
سعة متوسطة

قراءة رسم

أي صوت طبقته مرتفعة ومنخفضة؟
مفتاح الحل: قارن بين السعات وأطوال
الموجة.

طبقة الصوت

يحدد تكرار موجة الصوت طبقتها. طبقة الصوت هي ارتفاع أو انخفاض الصوت. تمتلك الأصوات المرتفعة مثل ضرب أجنحة بعوضة ترددات عالية. بينما تمتلك الأصوات المنخفضة مثل نقيق الضفادع ترددات منخفضة.

هل تعرف على آلة وترية مثل الجيتار؟ يمكنك تغيير طبقتها الصوتية من خلال تغيير الأوتار. تهتز الأوتار القصيرة أو الرقيقة أو المشدودة بسرعة أكبر. وتنتج الأصوات طبقة أعلى من الصوت.

السعة والحجم


يرتبط مقدار الطاقة في الموجة الصوتية بسعتها. وتنتج الموجات الصوتية ذات السعة العالية من خلال الأشياء التي تهتز مع الكثير من الطاقة.

تؤثر السعة في حجم الصوت أو شدته. عندما تطلق الطائرة، تملأ الموجات الصوتية ذات السعة العالية الهواء وتكون الأصوات عالية. وعندما تهمس، تهتز حبالك الصوتية قليلاً. تمتلك الموجات الصوتية سعة منخفضة، ويكون الحجم منخفضاً.

تمرين سريع

3. أنت تلحن بالجيتار. أحد الأوتار يصدر صوتاً منخفضاً جداً، كيف يمكنك إصلاحه؟

يحتاج وتر الجيتار إلى شد.

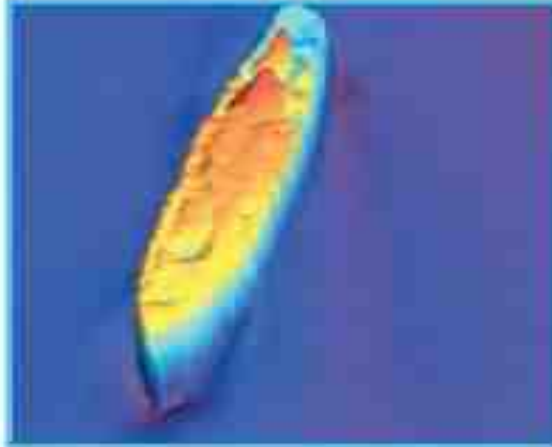

يستخدم السونار لإيجاد السفن الغارقة في قاع المحيط. وتوضح هذه الصور حطام سفينتين مختلفتين.

استخدام صدى الصوت

تعرف أنه عندما يصد صوْت ما أحد الأسطح فإنه ينعكس. يتيسر جهاز السونار فرق الوقت بين الصوت وصداءه. ويصنع الجهاز بعد ذلك صورة للجسم أو السطح.

كيف تستخدم السونار؟ يستخدم البحارة السونار لقياس مدى عمق المياه. ويستخدم الصيادون السونار للعثور على أسراب السمك. ويستخدم العلماء السونار لتحديد قاع المحيط. ويستخدمه غيرهم للبحث عن حطام السفن أو المخاطر.

ما السونار؟

ينتقل الصوت عبر المياه بسرعة أكبر من انتقاله عبر الهواء. كما أنه ينتقل إلى أبعد من ذلك. وبهكذا استخدم خصائص الصوت هذه "للرؤية" تحت المياه.

الملاحة بالصوت وتحديد المهدى

السونار هو تكنولوجيا تستخدم الموجات الصوتية للكشف عن الأشياء تحت الماء وكيفية سونار هي اختصار الملاحة بالصوت وتحديد المهدى. ويعمل من خلال إرسال الأصوات واستقبال الأصداء.

✓ تمرين سريع

4. لماذا لا يعمل السونار جيداً في الهواء؟

الهواء أقل كثافة ولا يحمل موجات

الصوت بنفس سرعة أو بعد الماء.



توضح هذه الصورة جبالاً موحوداً في قاع

ملخص مرئي

أكمل ملخص الدرس بكلمات من عندك.

كيف يصدر الصوت إجابة مختلفة: يصدر الصوت عندما تهتز

الجزيئات تجذب موجات الصوت الطاقة بعيدا عن مصدر

الاهتزاز



كيف ينتقل الصوت إجابة مختلفة: ينتقل الصوت عبر الأجسام

الصلبة والسائبة والغازية يطلق على الصوت المنعكس صفته

الصوت



خصائص الصوت إجابة مختلفة: تتضمن خصائص الصوت

التردد وطبقة الصوت والسعة والحجز



فكر وتحدث واكتب

1 المفردات ارتعاج أو انحناء

طيفة الصوت

الصوت هو .

2 الاستدلال لطيفة موجودة في حبل، ويجب عليها أن تصبح مستوية أسدقلاها.

فيما تعرف عن الأصوات والسمع؟ وعن الضوضاء العالية؟ ما الذي يمكنك أن

تستدل عليه بشأن الأصوات في الخطة؟

الدلائل	ما أعرفه	ما أستدله
الموسيقى عالية جدا. لذا يجب أن تصبح لطيفة لكي تستمع صوتها.	الموسيقى العالية تضر السمع.	قد تؤدي لطيفة سمعتها ما لم ترتدي سدادات الأذن.

3 التفكير الناقد يرجى عازف بيانو أحد الأوتار وبعد ذلك يمسك الآخر. لماذا؟

محتاج الحبل، لتغيير طيفة الصوت.

4 التحضير للاختبار أي نوع من الصوت تصدره الموجة الصوتية ذات السعة العالية؟

- A مرتفع
B منخفض
C عالي
D سريع


السؤال اليوم

كيف يمكن إصدار الأصوات؟

يمكن إصدار الأصوات عن طريق إحداث اهتزازات.

الدرس 3

الضوء

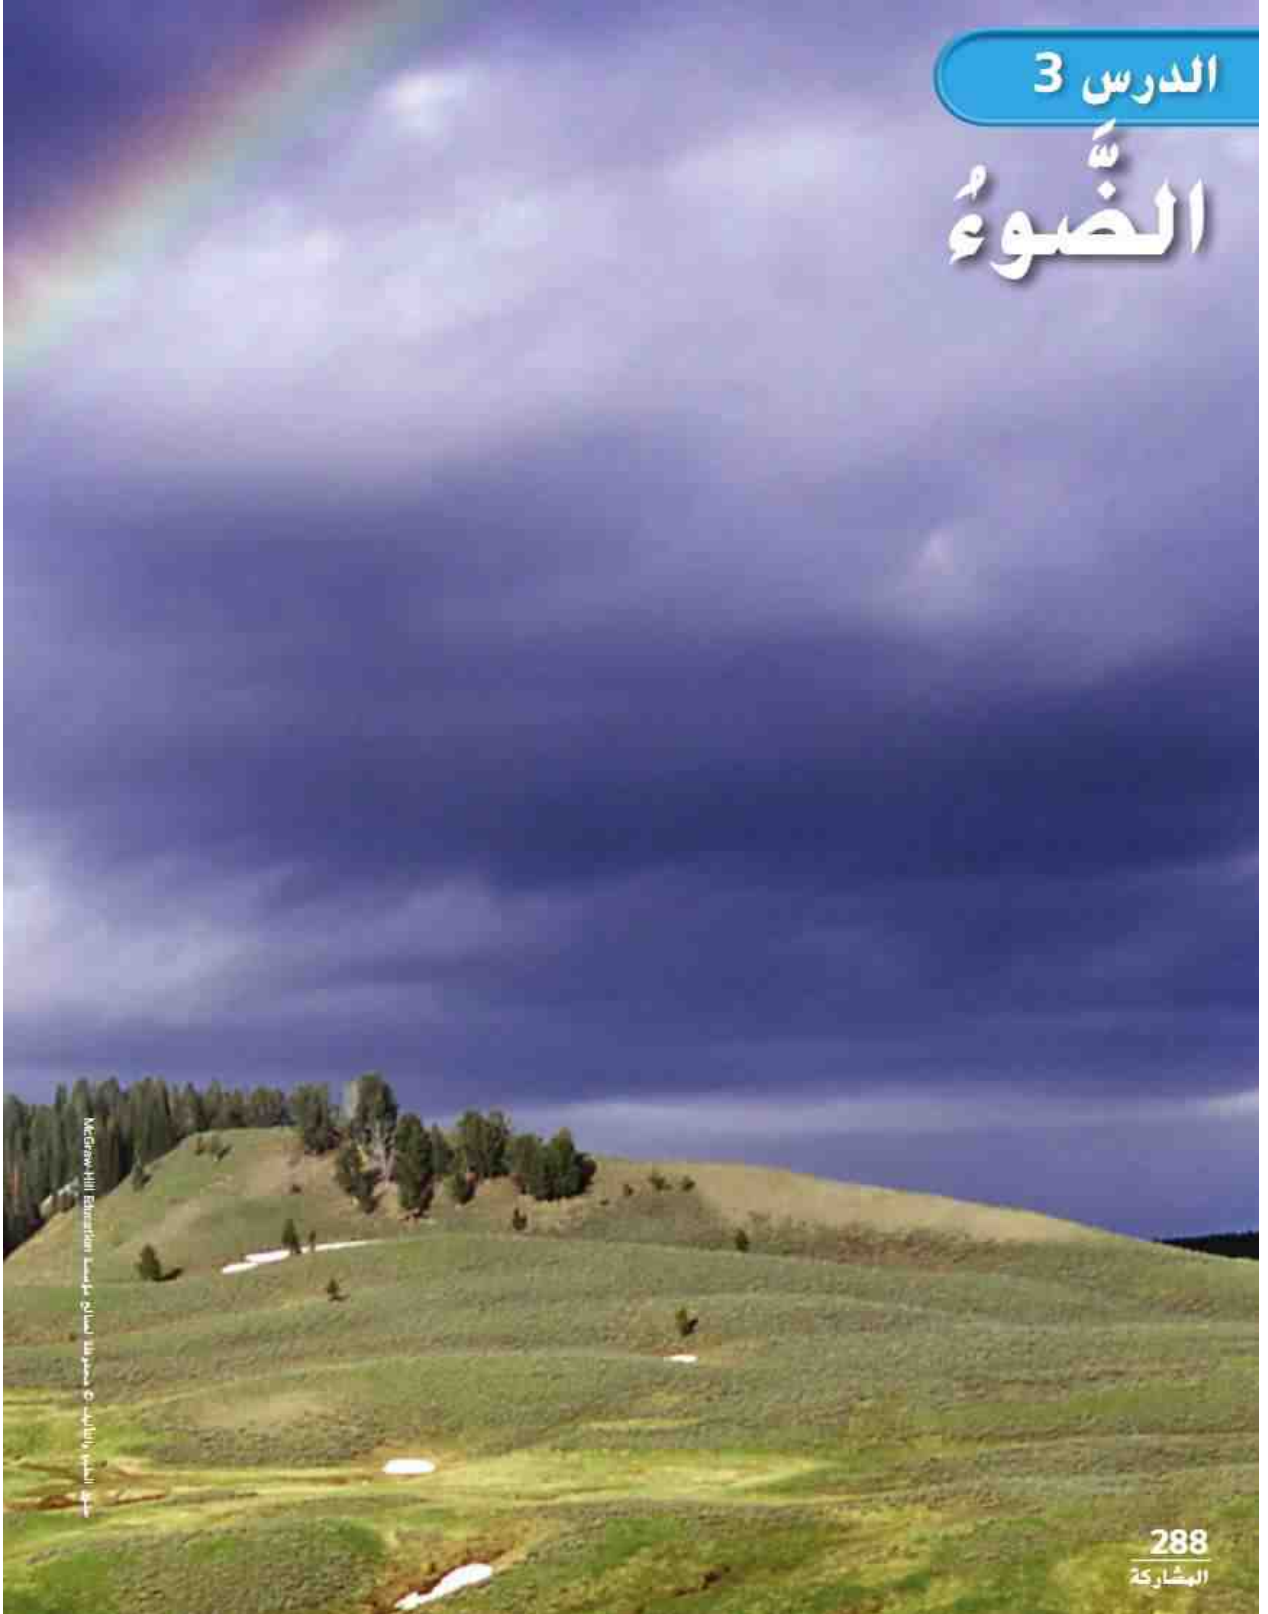

انظر وتساءل

هل رأيت من قبل قوس قزح في السماء؟ تتكون ألوان قوس قزح من الضوء، كيف تتكون؟ ولماذا ألوانها مختلفة؟

عندما يمر الضوء الأبيض الذي يحتوي على جميع الألوان عبر قطرات المطر في الغلاف الجوي، ينقسم الضوء إلى ألوان الطيف. ويحدث الشيء نفسه عندما يمر الضوء الأبيض عبر منشور.

كيف يعمل الضوء؟

السؤال المهم

يعمل الضوء كموجة تشغل في خط مستقيم ويمكن أن تنعكس أو تنكسر أو تجرد.



الاستكشاف



ما الذي يكوّن الضوء الأبيض؟

الغرض

معرفة الضوء الأبيض باستخدام المشورات الزجاجية

الإجراء

1 **لاحظ** أبق الجانب الطويل من المشور أمام ضوء الشمس. وجه الضوء عبر المشور بحيث يسقط على الطبق. أدر المشور ببطء. كيف يتغير الضوء؟ سجل ملاحظتك.

سوف يظهر ضوء الشمس عبر المشور وسوف ينقسم إلى

ألوان الطيف.

2 **ضع** صندوق الورق المهوى على الطاولة بالقرب من نافذة مشمسة. وجه جانب الشق تجاه النافذة. ضع المشور داخل الصندوق على بُعد حوالي ثلاث بوصات من الشق. أوقف المشور على إحدى جوانبه المثلثة.

3 **اطلب** من أحد الزملاء إمساك مرآة حتى تعكس ضوء الشمس باتجاه الشق كما هو موضح. أدر المشور ببطء. ماذا يحدث للضوء في أسفل الصندوق؟ سجل ملاحظتك.

تنقسم زوايا معينة من الضوء الألوان إلى الطيف.

4 **توقع** ماذا سيحدث إذا وضعت مشوراً ثانياً في مسار الضوء القادم من المشور الأول؟ جرب ذلك. أدر المشور الثاني ببطء. سجل ملاحظتك.

سوف ينشر المشور الثاني أشعة الضوء الملوثة بعيداً عن

بعضها.



نشاط استقصائي

استنتاج الخلاصات

5 ماذا حدث للضوء في الخطوة 14؟

سوف تتوسع إجابات الطلاب

6 الاستدلال راجع ملاحظتك. ما الذي يمكنك استنتاجه حول الضوء الأبيض؟

يتكون الضوء الأبيض من جميع ألوان الضوء. لا يتكون الضوء الملون من ألوان أخرى من الضوء.

استكشاف المزيد

ماذا يحدث إذا قطعت أشعة الضوء من منشورين مختلفين؟ كيف ستصمم ذلك التحقير؟
جرب ذلك.

الاستقصاء المفتوح

كيف يمكنك توضيح كيفية عمل الضوء؟ فكر في كيفية اختلاف الضوء الأبيض والضوء الملون.

اقبل الإجابات المناسبة.

اقرأ وأجب

ما الضوء؟

إنك تعيش في عالم مليء بالألوان. انظر حولك. فجميع الألوان التي تراها هي جزء من الضوء. الضوء مصدر طاقة. نكتشفه بأعيننا. ويأتي الضوء من الشمس والمصابيح الكهربائية والنار وغيرها من المصادر. حتى إنه يمكن أن يأتي من الكائنات الحية مثل ذكور اليراعات!

منشور نيوتن

في منتصف فترة الستينيات، أراد الشاب إسحاق نيوتن التعرف على الضوء والألوان. وفي أحد الأيام المشمسة، أعمت نيوتن غرفته. وضع فجوة صغيرة في مصراع نافذته. كانت الفجوة كبيرة بما يكفي ليضيء شعاع ضوء شمس من خلالها.

وبعد ذلك وضع نيوتن منشورًا زجاجيًا في أشعة الشمس. المنشور هو جسم يقسم الضوء الأبيض إلى مجموعات من الضوء الملون. وباستخدام منشوره، رأى نيوتن جميع ألوان قوس قزح!

الطيف المرئي

كان نيوتن أول من وضع أن الضوء الأبيض يتكون من الألوان التي نستطيع رؤيتها. وتكوّن هذه الألوان الطيف المرئي. نحن نعرف أن الطيف المرئي ليس هو الجزء الوحيد للضوء. ومثل الصوت، ينتقل الضوء في أمواج. والطيف الكهرومغناطيسي هو مجموعة الموجات التي تكوّن الضوء. أين الضوء المرئي في الطيف الكهرومغناطيسي؟ ابحث عنه في الرسم التخطيطي أدناه.

تمرين سريع

1. ما الطيف الكهرومغناطيسي؟

هو مجموعة موجات الطاقة التي


تتضمن الضوء المرئي والموجات فوق

البنفسجية وموجات الأشعة السينية

وموجات جاما والموجات الدقيقة

وموجات الراديو.



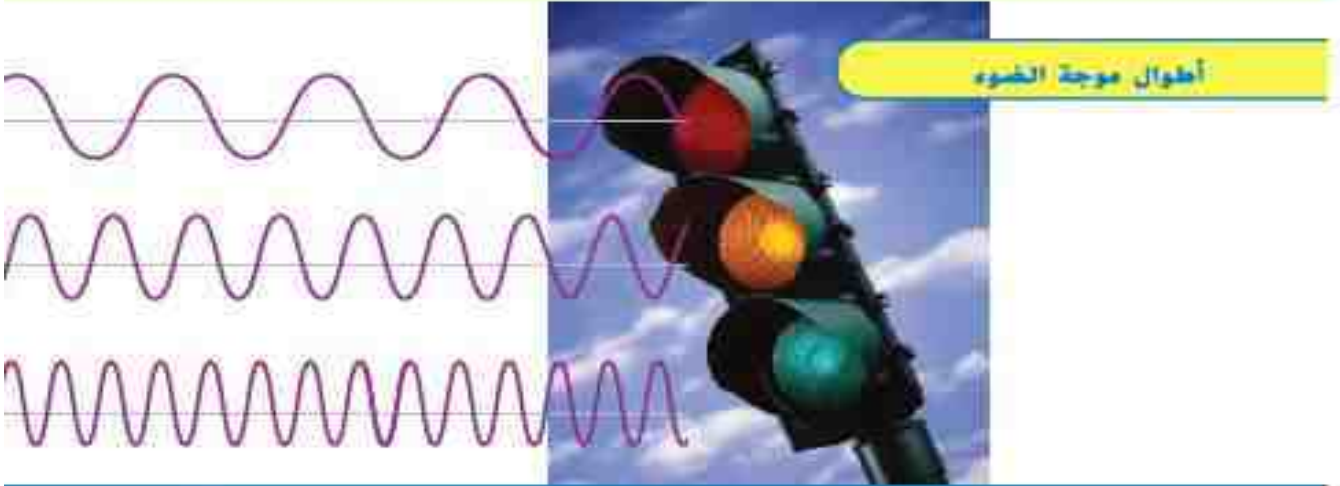

قراءة رسم

أي لون به أطول طول موجة؟

يوجد لدى اللون الأحمر أطول طول

موجة.

محتاج الحل، انظر إلى المسافات بين
قمم كل موجة.

أطوال الموجة والطاقة

تمتلك موجات الضوء في الطيف


الكهرومغناطيسي أطوال موجية مختلفة، ويحمل كل طول موجي مقدارًا مختلفًا من الطاقة. وكلما زاد طول الموجة قلت الطاقة التي يحملها.

تكون موجات الضوء مع أطول الأطوال الموجية موجات الراديو وتمتلك أدنى طاقة، وفي النهاية الأخرى من الطيف تكمن موجات جاما، وتمتلك أقصر الأطوال الموجية وأكبر قدر من الطاقة.

يمكن أن تكون موجات الضوء معقدة وضارة على حدٍ سواء. هل تعلم أن فرن المايكرويف يستخدم موجات الضوء؟ أو أن الحرارة هي

بالفعل موجات ضوء تحت الحمراء؟ كُفد الأشعة فوق البنفسجية خطيرة ويمكن أن تحرق جلدك، وتساعد موجات الأشعة السينية الأطباء على النظر داخل جسمك.

كيف تعمل العين

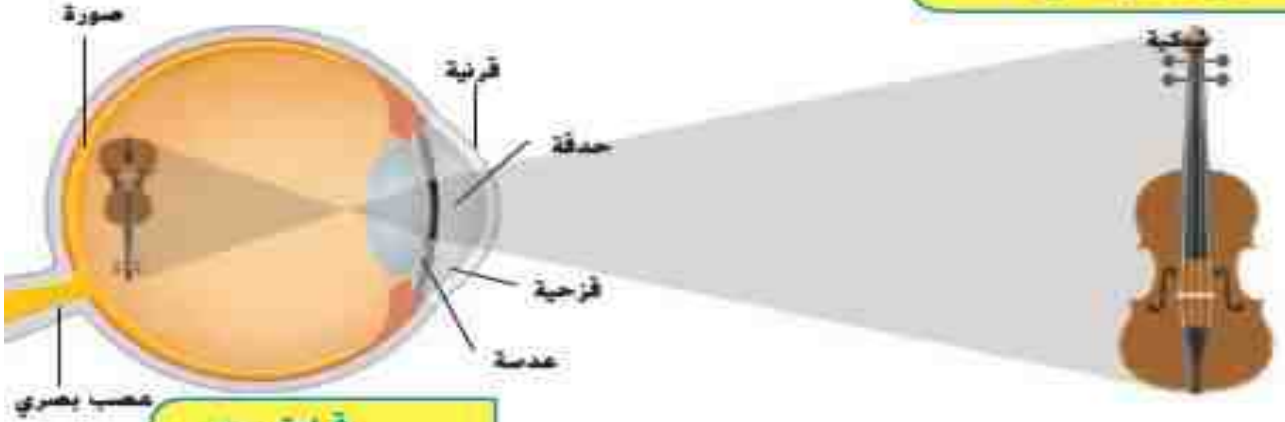

قراءة رسم

بأي ترتيب يمر الضوء عبر أجزاء العين؟
 مفتاح الحل، تتبّع مسار الضوء عندما يدخل العين.

الترتيب: الحدقة، العدسة، الشبكية

عين الإنسان

كيف ترى الأشياء؟ يرتد الضوء على الأشياء ويدخل العين. في البداية، يمر الضوء عبر شحاف يغطي كل عين، هذا الشحاف هو القرنية.

وبعد ذلك، يمر الضوء عبر فتحة في العين تُسمى الحدقة. والحدقة هي البقعة السوداء الموجودة في مركز العين.

القزحية هي الجزء الملون من العين. توسع عضلات العين القزحية وتضيّقها حول الحدقة. ويتحكم هذا الفعل في مقدار الضوء الذي يدخل الحدقة.

من الحدقة ينتقل الضوء عبر عدسة أمام العين. وتكسر العدسة الضوء من الصورة. وتُرَكِّز الصورة في الجزء الخلفي من العين.

من العين إلى الدماغ

غطاء الجزء الخلفي من العين هو شحاف يُسمى الشبكية. وتكون الصورة التي تركّزها العدسة على الشبكية مقلوبة. ويحضر العصب البصري هذه الإشارات إلى الدماغ. ويفسر الدماغ هذه الإشارات كصورة معتدلة.

تجربة سريعة

لعرض المزيد حول زوايا الانعكاس،
أجر نشاط "تجربة سريعة"
الموجود في الجزء الخلفي من
الكتاب.

تمرين سريع

2. ما هو الانعكاس؟ كيف ينعكس الضوء؟

الانعكاس هو عندما تصطدم أي موجة بأحد

الأسطح وترتد. ينعكس الضوء على الأسطح.

وهذا يمكننا من رؤية الأشياء.

3. قارن بين المرآة المحدبة والمرآة المقعرة.

وما أوجه التشابه والاختلاف بينهما؟

تنعكس المرآة المحدبة للخارج في المنتصف.

ونحنجي المرآة المقعرة للداخل مثل الوعاء.

تنشئ كل من المرايا المقعرة والمحدبة

انعكاسات، وتنشر المرآة المحدبة أشعة الضوء،

كما يعطي رؤية أوضح، وتركز المرآة المقعرة

الضوء على نقطة وحيدة كما يعطي رؤى

مختلفة اعتمادًا على موقعك.

كيف تعمل المرايا

مثل العدسة، يمكن أن تكون المرآة محدبة

أو مقعرة. توزع المرآة المحدبة أشعة الضوء

المتعكسة، وهذا يعطي رؤية واسعة للصورة

المتعكسة. ولهذا السبب غالبًا ما تُستخدم المرايا

المحدبة كمرايا خلفية في التركيبات.

تركز المرايا المقعرة أشعة الضوء المتعكسة

معا في نقطة، وما تراه يعتمد على مدى قربك من

المرآة. فتبدو لعبة البطريق أكبر عن تقربها من

المرآة، وتبدو مقلوبة عندما تبعد عن المرآة.

قانون الانعكاس

عندما ينعكس الضوء على سطح ما فإنه

يغير الاتجاه، وتُسَمَّى أشعة الضوء المتحركة باتجاه

السطح الأشعة الساقطة، وتُسَمَّى الضوء الينعكس

الأشعة المتعكسة.

وتصطدم الأشعة الساقطة بسطح ما عند

زاوية تُسَمَّى زاوية السقوط. وتعكس الأشعة

المتعكسة عند زاوية تُسَمَّى زاوية الانعكاس. ودائما

ما تتساوى زوايا السقوط والانعكاس. وتُسَمَّى هذه

العلاقة قانون الانعكاس. وهو مبين في الرسم

التخطيطي.



خشب يحجب الضوء من المرور عبره.

بلاستيك يشتت الضوء في اتجاهات مختلفة.

زجاج يسمح للضوء بالمرور عبره.

الأجسام غير الشفافة

من أجل الخصوصية التامة، يستخدم الناس المواد غير الشفافة. وتحجب المواد غير الشفافة الضوء تمامًا فليكد الخشب والمعدن مواد غير شفافة. وهذا الكتاب المدرسي كذلك.

كيف تعرف ما إذا كان الجسم غير شفاف؟
ضعه أمام مصدر ضوء. إذا لم يمر ضوء من خلاله، يكون الجسم غير شفاف.

تمرين سريع

4. أنت تصمم نافذة تحمي خصوصية الناس. فما المواد التي ستستخدمها؟
وضح السبب.

مادة شفافة، مثل البلاستيك الغائم، وسوف

تسمح للضوء بالمرور من خلال الفتحة، ولكن

لن يكون من الممكن رؤية الناس من خلالها

بوضوح.

ما الذي يمكن للضوء المرور عبره؟

عندما يسقط الضوء على جسم ما، فقد يمر عبره أو لا يمر.

أجسام شفافة

بعض المواد شفافة وتسمح للضوء بالمرور عبرها في خط مستقيم. وينتقل الضوء عبر الهواء والماء والغذاء الخارجي. ويمكنك النظر من خلالها بوضوح.

أجسام شبه شفافة


نشئت المواد شبه الشفافة الضوء في اتجاهات مختلفة. ومن الصعب الرؤية من خلالها بوضوح، وتتكون بعض أبواب الحمام من بلاستيك شبه شفاف. وتحم هذه المادة الغائمة بعض الخصوصية.

ملخص مرئي

أكمل ملخص الدرس بكلمات من عندك.

الضوء: الإجابة المختارة: شكل من أشكال الطاقة ينتقل في صورة

موجات. ويمكن استخدام الطيف الكهرومغناطيسي لتصفية

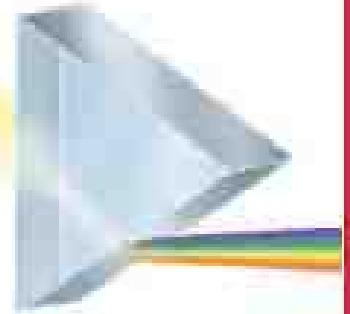


الانكسار: الإجابة المختارة: انحناء الضوء وهو يمر من مادة

أخرى



الانعكاس: الإجابة المختارة: يحدث عندما يصطدم الضوء

بسطح ما ويرتد عنه. ولحجب بعض الأسطح الضوء تمامًا،

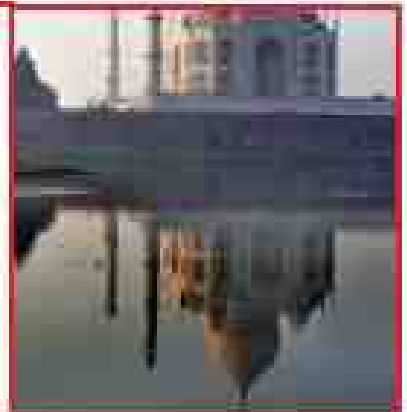

فكر وتحديث واكتب

1 المبررات: عندما ترصد أشعة الضوء عن سطح ما يسمى هذا انعكاساً

2 الفكرة الأساسية والتفاصيل كيف تساعد الأهواء العين على رؤية الأشياء؟ ادمج إجابتك بتفاصيل.

التفاصيل	الفكرة الأساسية
يمكن أن يتعكس الضوء على المرايا، وينكسر على العدسات وأشكال المنشور.	الضوء عبارة عن شكل من أشكال الطاقة، وهو ينبعث عن الشمس والنيران والمصابيح الكهربائية وغير ذلك من المصادر.
يعتمد لون جسم ما على لون الضوء الذي يعكسه هذا الجسم.	

3 التكبير الناقص ما أوجه التشابه بين الانكسار والانعكاس؟

في كليهما، كغير أشعة الضوء الجاهها. ففي الانعكاس، تصطدم أشعة الضوء بجسم ما وترتد عنه بزاوية متساوية. وفي الانكسار، تنحني أشعة الضوء عند مرورها من مادة لأخرى.

4 التحضير للاختبار 7 يمكن أن يمر الضوء عبر جسم _____

- A شفاف
B معتم
C شبه شفاف
D مخدب

5 التحضير للاختبار أي ضوء مما يلي يحتوي على أكبر قدر من الطاقة؟

- A موجات الراديو
B الأشعة السينية
C موجات جاما
D الموجات الدقيقة

السؤال المهم كيف يعمل الضوء؟

يتصف الضوء بخصائص الموجة التي تنتقل في خط مستقيم ويمكن أن تنعكس، أو تنكسر، أو

لتجيب

الدرس 4

الكهرباء

انظر وتساءل

تتكوّن المصابيح الكهربائية من أجزاء داخلية مختلفة. وينتطلب الأمر كهرباء لجعل هذه الأجزاء تُخرج ضوءاً. ما المقصود بالكهرباء؟ وكيف تعمل؟

الإجابة المحتملة: شكل من أشكال الطاقة الصوتية والتي يتدفق أحياناً عبر أسلاك.

وهو شيء نستخدمه لإضاءة المصابيح وتشغيل الآلات.

كيف تؤثر الكهرباء على حياتك؟

السؤال المهم

الإجابة المحتملة: نرود الكهرباء منزلي بالإضاءة ليلاً. ويعمل من خلاله التلفزيون

الخاص بي

الاستكشاف

المواد



- بالونان متنجان
- قطعتان من الخيط بطول 50 سنتيمترا لكل واحدة
- شريط لاصق
- قماش من الصوف

كيف تتفاعل البالونات مع الاحتكاك؟

وضع توقع

كيف يتفاعل بالون إذا قمت بحك أحدهما بقماش من الصوف؟ ماذا سيحدث إذا قمت بحك كلا البالونين بقطعة القماش هذه؟ ضع توقعاتك.

التوقع المحتمل، البالون الذي تم حكه بقماش من الصوف سوف

يجذب البالون الآخر. إذا تم حك كلا البالونين فسوف يزداد

اجذابهما لبعض.

اختبار التوقع

1 الصق قطعة من الخيط بكل بالون متنح. اطلب من زميلك الإمساك بالبالونين في الهواء على بعد متر واحد تقريبا من بعضهما.

2 **الملاحظة** قم بحك بالون واحد عشر مرات بقطعة قماش من الصوف. ماذا يحدث؟ دون ملاحظاتك.

سيجذب البالونان إلى بعضهما البعض.

3 قم بحك البالون الآخر عشر مرات بقطعة القماش. دون ملاحظاتك.

سيجذب كلا البالونين إلى قماش الصوف.

4 احمل قماش الصوف بين البالونين. لاحظ ما يحدث ودونه.

5 ضع يدك بين البالونين. لاحظ ما يحدث ودونه.

يلتصق البالون باليد.



نشاط استقصائي

استنتاج الخلاصات

6 مشاركة المعرفة هل تطابق نتائجك توقعاتك؟ لم أو لم ؟؟ كيف تعامل البالون؟

سوف تتنوع الإجابات.

7

الاستدلال ماذا فعل الصوف في البالون؟

أعطى شحنة كهربائية للبالون. استكشف المزيد

استكشاف المزيد

أحضر ربط أحد البالون. وقم بحكه بالصوف. لم جرب الصفاء على الحائط. ماذا يحدث؟ ولماذا؟

سيلتصق البالون بالحائط لأنه يكتسب شحنة إيجابية على سطح الحائط.

الاستقصاء المقترح

ما الأجسام الأخرى التي يمكن استخدامها لحث شحنة كهربائية على بالون؟

سوف تتنوع إجابات الطلاب.

التحفة بالشحنات من أحدها للجسم الآخر. وتتغل الشحنات السالبة أسرع من الشحنات الموجبة.

الفرش أنك تحك بالوناً بقميص من صوف. سوف تنتقل الشحنات السالبة من الصوف إلى البالون. ويتبقى البالون تراكم من الشحنات السالبة. ويعني التراكم أن شيئاً ما لديه نوع من الشحنات بعدد أكبر من النوع الآخر. ويكون لدى الصوف تراكم من الشحنات الموجبة.

الكهرباء الساكنة

يسس تراكم الشحنات الكهربائية على جسم ما. **الكهرباء الساكنة**. يؤدي حك الأجسام بعضها إلى التلامس في أكثر من مكان. وينتج ذلك مزيداً من الكهرباء الساكنة.

عابدا يحدث إذا حكنا بالوناً بحذاء بالشحنات السالبة بالقرب من حائط؟ سيتنافر مع الشحنات السالبة للحائط. وسيجذب كذلك الشحنات الموجبة في الحائط. وبسبب هذا التجاذب التصاق البالون بالحائط. وبمرور الوقت. تحرك الشحنات. ثم يصبح البالون محايداً فيسقط.

تبرين سريع

يستغل الغطاء البلاستيكي عادة الشحنات السالبة. ماذا سيحدث إذا قمت بحك بالون بغطاء بلاستيكي؟

سيجذب الغطاء البلاستيكي إلى

البالون

تفاعل الشحنات

لا يمكنك رؤية الشحنات الكهربائية أو استشعارها بالطريقة التي يمكنك بها رؤية اللون أو الشعور بالصلابة. غير أنه يمكنك ملاحظة كيف تتفاعل الشحنات.

الشحنة الموجبة والشحنة السالبة تتجاذبان أو تسحبان بعضهما البعض. أما الشحنات المتشابهة فهي تتنافر أو تبعد بعضها البعض. الموجب يتنافر مع الموجب. والسالب يتنافر مع السالب.

تحتوي معظم أشكال المادة على شحنات موجبة بنفس عدد الشحنات السالبة. وبهذا تظفي الشحنات بعضها البعض. وهذا يعني أن المادة تكون محايدة. أي لا تتضمن شحنة كهربائية إجمالية.

إضافة الشحنات

عندما يتلامس جسمان. يمكن أن تنتقل الجزيئات



بمرور الوقت، تحرك الشحنات. ثم يصبح البالون محايداً، ولن يعد متجذباً إلى الحائط. ومن ثم يسقط.

كيف تتحرّك الشّحنات؟

هل سبق وبسرت على أرضيّة مغطاة بالسّجاد ثمّ لمست مَقْبَضًا معدنيًا لياب، فشعرت بصاعقة! هذه الصّاعقة التي شعرت بها هي الحركة السريعة للجسيمات المُحمّلة بالشّحنات.

التفريغ الكهربائي

عندما تتحرّك على سجاد، تنتقل الشّحنات السّالبة بفعل الاحتكاك من السّجاد إليك. وتراكم على جسمك الشّحنات السّالبة.

وتزداد الشّحنات تراكمًا حتى تلبس شيئًا ما. فتنتقل إليه، ويطلق على هذه الحركة السريعة **التفريغ**. قد تشعُر بالتفريغ في صورة صاعقة صغيرة. ويمكنك حتى رؤيته أو سماعه.

مراجعة سريعة

2. كيف يختلف التّيّار الكهربائي عن الكهزياء الساكنة

البُرْق

لا تأتي كلّ عمليات التفريغ في صورة صاعقة صغيرة. **قالبُرْق**، عبارة عن تفريغ الكهزياء الساكنة أثناء حدوث العاصفة. حيث يوجد بداخل السحابة الرّعدية تلخ وقطرات ماء يحدث بينهما احتكاك. ويلتقط بعضها شحناات سالبة تنتقل إلى أسفل السحابة. وتنتقل الشّحنات الموجبة إلى قبة السحابة. وإذا كان تراكم الشّحنات كبيرًا بما يكفي، فسوف تنطلق الشّحنات إلى الأرض في صورة صاعقة.

التّيّار الكهربائي

أنت تعلم الآن كيف يمكن تفريغ الشّحنات الكهزيائية. تستطيع الشّحنات أيضًا أن تتدفق عبر مادة كما تتدفق المياه في النهر. وتعرف حركة الشّحنات الكهزيائية باسم **التّيّار الكهزيائي**.

كم عدد استخدامات التّيّار الكهربائي التي يمكنك أن تجدها في هذا المهرجان؟



الدائرة المفتوحة والمغلقة



الإضاءة مطفأة



الإضاءة مشغلة

قراءة رسم

ماذا يحدث للدائرة عندما يكون المفتاح في وضع التشغيل؟ ماذا يحدث للإضاءة؟

قراءة رسم

ماذا يحدث للدائرة عندما يكون المفتاح في وضع التشغيل؟ ماذا يحدث للإضاءة؟

تكون الدائرة مغلقة، أو مكتملة، وتكون

الإضاءة مشغلة.

محتاج الحمل، ضع مسار الدائرة في كل مصباح

عربي.

الدائرة الكهربائية

لررور تيار كهربائي، نحتاج إلى مسار ليحمله، ويطلق على هذا المسار الذي يتدفق خلاله التيار الكهربائي، اسم **الدائرة الكهربائية**.

تتكون أبسط دائرة من ثلاثة أجزاء، **مصدر الطاقة**، (مثل البطارية)، و**الحمل**، (مثل المصباح الكهربائي أو المحرك)، الذي يزوده ذلك المصدر بالطاقة، و**الموصلات**، (مثل الأسلاك)، التي تحمل الشحنات الكهربائية ما بين مصدر الطاقة والحمل.

يسمى تدفق الشحنات الكهربائية عبر الدائرة **التيار الكهربائي**، وتعمل معظم الأجهزة التي تراها بالتيار الكهربائي.

للاحتفاظ بحركة التيار، لا يمكن أن تحتوي الدائرة على أي فجوات أو فراغات، ويسمى الدائرة الكاملة غير المنقطعة **دائرة مغلقة**، أما الدائرة التي تحتوي على فجوات فهي تسمى **دائرة مفتوحة**، ويكون مسار الدائرة المفتوحة غير كامل، وهذا لا يسمح بتدفق التيار عبره.

المفاتيح

تتصنّع العديد من الدوائر الكهربائية مفتاحاً، ويضوم **المفتاح** بتشغيل التيار الكهربائي وإغلاقه، ويتم التحكم في الأنوار في صغتك الدراسي بواسطة مفتاح، فعندما يكون المفتاح في وضع الإغلاق، تكون الدائرة مغلقة، ويتدفق التيار خلالها، وهكذا تكون الأنوار مشغلة، وعندما يكون المفتاح مفتوحاً، تكون الدائرة مفتوحة، ولا يتدفق التيار خلالها، وهكذا تكون الأنوار مطفأة.



قراءة رسم

ما وجه الاختلاف بين دائرة التوازي ودائرة التوالي؟

مفتاح الحل: توضح الأسهم تدفق التيار الكهربائي.

في دائرة التوازي يكون لدى التيار أكثر من

مسار واحد يمكن أن يتدفق عبره، أما في دائرة

التوالي فلا يوجد سوى مسار واحد وإذا

تمت إزالة جزء واحد فسوف توصل دائرة

التوالي كلها، في حين سيتوقف عمل دائرة

التوازي.

في معظم المنازل، تكون المآخذ الكهربائية متصلة بدارات متوازية، بحيث عندما تطلق أحد الأجهزة الكهربائية في غرفة، تظل الأجهزة الأخرى قيد التشغيل. إذا كانت المآخذ متصلة بواسطة دائرة توالي، فسوف تنطفئ كل الكهرباء مرة واحدة!

تبرين سريع



3. دائرة توالي مكونة من مصباحين

كهربائيين. إذا تم إطفاء أحدهما،

فماذا يحدث للمصباح الآخر؟

سيظل المصباح الكهربائي الآخر

مضاء.

تجربة سريعة

لعرفة كيف تعمل دائرة التوازي. أجر نشاط "تجربة سريعة" الموجود في الجزء العلوي من الكتاب.



يتم جهاز الحماية من التيار الزائد بحماية الأجهزة الكهربائية من الارتفاع الشديد للكهرباء.

كيف يمكنك استخدام الكهرباء بسلامة؟

تؤثر بعض المواد على تدفق الكهرباء. المقاومة هي القدرة على اعتراض أو إبطاء التيار الكهربائي، فإذا كان التيار يتدفق عبر مسار له مقاومة ضعيفة، فيمكن أن يحدث قصر الدارة.

ويمكن أن تشكل حالات قصر الدارة خطورة. حيث يمكن أن يسخن السلك في الدارة مسببًا حريقًا، ولهذا السبب، يجب عليك عدم لمس الأسلاك الممزقة أو المهترئة أو استخدامها.

المصاهر وقواطع الدارات

المنصهر هو عبارة عن أداة تساعد على منع حدوث قصر الدارة. ويتضمن قطعة معدنية رفيعة بداخله، وتتماز هذه القطعة بمقاومة عالية، فإذا تدفقت كمية كبيرة من التيار عبره، يسخن وينصهر. وبهذا تُفنع الدارة، ويتوقف التيار عن التدفق.

لا يمكن استخدام المصاهر إلا مرة واحدة، ولكن قواطع الدارة يمكن إعادة تعيينها. وقاطع الدارة هو عبارة عن مفتاح يحسي الدارات، فعندما يتدفق تيار عالٍ خطير عبره، يُفتح المفتاح، ومن ثم يتوقف التيار عن التدفق.



إذا انكسر المنصهر، لا يمكن إعادة استعماله.

تتضمن معظم المنازل قواطع الدارات.



تصحيح سريع ✓

4. في المباني الجديدة، يغلّب استخدام قواطع الدارات عن المصاهر. لماذا؟

لأن المصاهر لا تُستخدم إلا مرة

واحدة، ولكن قاطع التيار يمكن إعادة

استخدامه.

الدورة 4
مراجعة على الدرس

ملخص مرئي

أكمل ملخص الدرس بكلمات من عندك.

تراكب الجزيئات المحملة بالشحنات على


الكهرباء الساكنة:

السطح



تدفق الشحنات الكهربائية عبر الدارة:


التيار الكهربائي:

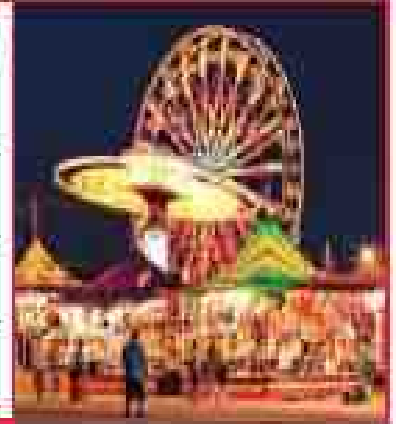

المسار الذي يتدفق على امتداده التيار

الدارة الكهربائية:

الكهربائي

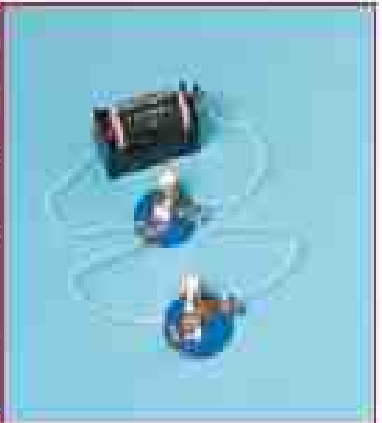

فكر وتحديث واكتب

- 1️⃣ **المفردات** المسار الذي يتدفق التيار الكهربائي عبره يسمى _____ دائرة
- 2️⃣ **استنتاج الخلاصات** قامت شمسة بتوصيل جهاز تدفئة كهربائي بأخذ الحائط فتوقف تشغيل جميع الأجهزة في الغرفة لماذا؟ ماذا ينبغي أن تعلمه؟

مفاتيح الحل النصية	الاستنتاجات
في دائرة التوالي يتدفق التيار الكهربائي في نفس الاتجاه على امتداد مسار واحد ولا تتدفق الشحنتان عبر دائرة التوالي عند إزالة أحد أجزائها	تسبب جهاز التدفئة الكهربائي في تحميل دائرة التوالي بحمل زائد ويجب على شمسة أن تحل أحد الياافن يتحقق من قاطع الدارة أو صندوق المصهر. ثم توصيل جهاز التدفئة في بأخذ مختلف

- 3️⃣ **التفكير الناقد** إذا أخذت مصابيح كهربائية إلى دائرة توالي يكون للدارة مقاومة أكبر ماذا يحدث للتيار الكهربائي في الدارة؟

سيتدفق تيار كهربائي أقل عبر الدارة.

- 4️⃣ **التحضير للاختبار** أي مما يلي يحتوي على مسارات متقطعة تصل كل حمل بمصدر الطاقة لديها؟

A قصر الدارة
B قاطع الدارة
C دائرة التوالي
D دائرة التوالي

كيف تؤثر الكهرباء على حياتك؟

السؤال المهم

ترتد الكهرباء منزلي بالإضاءة ليلاً، ويعمل من خلاله التلفزيون الخاص بي

انظر وتأمل

كيف ستكون حياتك إذا لم تكن هناك كهرباء؟ كيف ستطهي الطعام أو تغسل الملابس؟ كيف ستستخدم الكمبيوتر أو تشاهد فيلمًا؟ كيف تستخدم هذه الأجهزة الكهرباء؟

السؤال الرئيس كيف تضيد الكهرباء الإنسان؟

الاستكشاف

النتائج المتوقعة:

1 **تفسير البيانات:** ما هي بعض الأجهزة التي تستخدم طاقة الأجهزة الكهربائية المنزلية؟

استكشاف المزيد:

اكتب بعض الأجهزة التي تولد الحرارة من حولك وماذا يحدث عندما يبرد من الطاقة.

الاستعمارة المتوقعة:

ما الأجهزة التي يمكن أن يصنعها الموزع الطاقة الكهربائية المنبثقة من البطارية المرصود أو حرارة أو حركة أو حركة؟ ماذا يحدث عندما جهازاً يتحرك؟

ما اسم جهازك وكيف يحول الطاقة؟

الاستكشاف

ما سبب استخدام الأجهزة للطاقة الكهربائية؟

الهدف:
تحويل الأجهزة الكهربائية التي تحول الحرك من الطاقة الكهربائية الى الطاقة التي تستخدمها الأجزاء في منزلنا.

الأجهزة:

1 **التجربة:** قد يجمع، من الأجهزة الكهربائية في منزلنا، مثل وحدة مروحة، محمصة خبز، مصباح، أو أي من الأجهزة التي تستخدم الكهرباء.



2 **التفسير:** ما نوع الطاقة التي تنتجها كل جهاز؟ حاول أن تصنعها من الحركات التي تستخدمها الطاقة الكهربائية مثل انقلاق على سطر المثال، فتح المروحة وآلة تحميص الخبز حركة.

- 1- الضوء ، محمصة الخبز ، شاشة الكمبيوتر ، شاشة التلفزيون .
 - 2- الحرارة محمصة الخبز ، الموقد ، المصباح الكهربائي ، آلة التجفيف ، مروحة المكتب ، المكنسة الكهربائية .
 - 3- تستخدم الأجهزة الطاقة لتوليد ضوء وحرارة وحركة .
- استكشاف:** محمصة الخبز ، المدفأة ، البطانية الكهربائية ، شاشة التلفزيون ، وما الى ذلك .
- ما اسم جهازك وكيف يحول جهازك الطاقة ؟
- جهازي هو مصباح يدوي وهو يحول الطاقة المستمدة من البطارية الى ضوء .
- كيف يحول جهازك الطاقة ؟
- يحول الطاقة الكهربائية المستمدة من البطارية الى طاقة ضوئية من خلال مصباح ضوئي ساطع .

اقرأ وأجب

كيف تُستخدم الطاقة الكهربائية؟

يعتمد الإنسان على الطاقة الكهربائية لإضاءة الغرف، وطهي الطعام، وإمداد الحواسيب ومكيفات الهواء بالطاقة، وتحمل التيارات الكهربائية الطاقة التي يستخدمها الإنسان، وتُغَيِّر الأجهزة الكهربائية هذه الطاقة إلى أنواع أخرى من الطاقة، مثل الحرارة والضوء والحركة.

الحرارة

يُمكن تحويل الطاقة الكهربائية إلى حرارة، ويُمكن استخدام هذه الحرارة لطهي الطعام وتجفيف الملابس، وبداخل مجفف الشعر، يمر التيار الكهربائي عبر أسلاك لها مقاومة كبيرة، ويعمل السلك على تسخين الهواء بداخل مجفف الشعر.

صُغ خطأ تحت كيفية تغيير التيارات الكهربائية إلى طاقة يمكننا استخدامها في منازلنا.

تغير الأجهزة الكهربائية هذه الطاقة الى أنواع أخرى من الطاقة مثل الحرارة والضوء

تقاوم المصابيح الكهربائية تدفق الكهرباء، وتتحول الطاقة الكهربائية إلى ضوء، وهو شكل آخر من أشكال الطاقة.



يستخدم هذا القطار الطاقة الكهربائية للتحرك، وتعد الحركة من أشكال الطاقة.





▲ **تتغير الطاقة الكهربائية بداخل مجفف الشعر إلى طاقة حرارية.**

الحركة

تُغيّر المُحرّكاتُ الكهربائيّةُ الطّاقة الكهربائيّة إلى حركة. وتُوجدُ المُحرّكاتُ الكهربائيّةُ في الألعاب والغسالات الكهربائيّة وآلات الخفّر وغير ذلك من الأدوات، وتُستخدمُ المُحرّكاتُ الكهربائيّةُ أيضًا في تشغيل القطارات بسرّعاتٍ عاليةٍ تصل إلى 515 كيلومترًا في السّاعة.

الضوء

تُستخدمُ الطّاقةُ الكهربائيّةُ لإنارة المِباتي، والمركبات، والشّوارع، ويُنْتِجُ المصباحُ المُتوهّجُ حرارةً وضوءًا، وبداخل المصباح المُتوهّج، يوجدُ سلكٌ رفيعٌ يُسمّى **الفتيلة** وكلّما كانت المُقاومةُ الكهربائيّةُ للفتيلة عاليةً (مُقاومةُ مرورِ التّيارِ الكهربائيّ) تَسخُنُ وتَسطُعُ، ويستخدمُ المصباحُ الفلوريّ الغازَ لإنتاج الضوء، ويتسبّبُ التّيارُ الكهربائيّ في سَطوعِ الغازِ.

مراجعة سريعة

1. يمر التيار الكهربائي خلال فتيلة المصباح الكهربائي. ماذا يحدث بعد ذلك؟

1- تحول المقاومة الموجودة في الفتيلة بعض الطاقة الكهربائية الى حرارة وتزداد في سخونة عندما تصبح الفتيلة ساخنة بما يكفي يتم تحويل بعض من الطاقة الكهربائية الى ضوء

► الفتيلة
► هذا هو المصباح المتوهج.



► هذا هو المصباح الفلوري.




مُلَخَّصٌ مَرئيّ

لَخَّصِ الْمُصْطَلِحَاتِ الْآتِيَةَ بِكَلِمَاتٍ مِنْ عِنْدِكَ .

تَحْوِيلُ الطَّاقَةِ الْكَهْرِبَائِيَّةِ:

- 1= يمكن تحويل الطاقة الكهربائية الى أشكال
- أخرى من الطاقة مثل الضوء والحرارة والحركة .

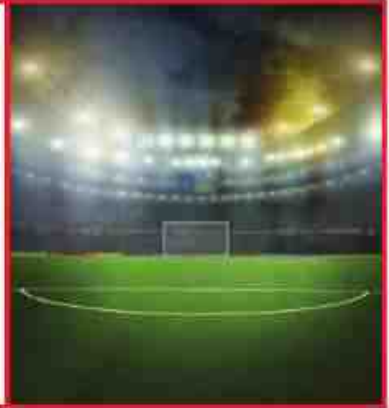

المِصْبَاحُ الْمُتَوَهِّجُ:

- 2= ينتج حرارة وضوءا يوجد بداخله سلك رفيع
يسمي الفتيلة وكلما قاومت الفتيلة التيار
الكهربائي زادت سخونتها وتوهجت .



المِصْبَاحُ الْفَلُورِيّ:

- 3= يستخدم البنزين لإنتاج ضوء ويتسبب التيار
الكهربائي في توهج البنزين لا تبلغ المصابيح
الفلورية درجة سخونة المصابيح المتوهجة .



فكر وتحدث واكتب

1 **التصنيف:** صف كيف يمكن تحويل الطاقة الكهربائية إلى حرارة وضوء وحركة داخل منزلك.

الحركة	الضوء	الحرارة
تُعتبر المحركات الكهربائية الطاقة الكهربائية إلى حركة. وتوجد المحركات الكهربائية في الألعاب والفسلات الكهربائية وآلات الحفر وغير ذلك من الأدوات.	تُستخدم الطاقة الكهربائية لإنارة المباني والمركبات والشوارع.	يمكن تحويل الطاقة الكهربائية إلى حرارة. والتي يمكن استخدامها لطهي الطعام وتخفيف الملابس. ونستخدم بعض الأفران الطاقة الكهربائية لتدفئة المنازل.

2 **التفكير الناقد** افترض أن مصباحا كهربائيا متوهجا ومصباحا كهربائيا فلوريا ينتجان مقدارًا معينًا من الضوء. يستخدم المصباح المتوهج طاقة أكبر. لماذا؟

ينتج المصباح المتوهج كمية كبيرة من الحرارة إلى جانب الضوء. وينتج المصباح الفلوري كمية

ضئيلة من الحرارة إلى جانب الضوء.

3 **الاستعداد للاختبار** أي مما يلي يغير الطاقة الكهربائية إلى حركة؟

- A الطائرة الورقية B محمصة الخبز
C المروحة الكهربائية D المصباح

4 **السؤال المهم** كيف تنبذ الكهرباء الإنسان؟

يستخدم الإنسان الطاقة الكهربائية عن طريق تحويلها إلى حرارة أو ضوء أو حركة

الدرس 6

المغناطيسية والكهرباء



**انظر وتساءل :**

نعم يحافظ المجال المغناطيسي الذي يمتد بين المغناطيس وموصل فائق . على بقاء المغناطيس في الهواء والموصل الفائق هو عبارة عن مادة توصل الكهرباء دون مقاومة في درجات حرارة شديدة الانخفاض .

السؤال المهم :

يمكن استخدام الكهرباء لعمل مغناط ويمكن استخدام المغناط لعمل كهرباء

الاستكشاف



قُضِيَانِ مِفْنَاتِيْسِيَانِ مَحْدَدَا
الْأَقْطَابِ



الخطوة 1



الخطوة 3

كَيْفَ تَتَفَاعَلُ الْمَغْنِطُ؟

وَضْعُ تَوْقِعٍ

يَتَكُونُ الْمَغْنِطِيْسُ مِنْ قُطْبِيْنِ: شَمَالِيٍّ (N) وَجَنُوبِيٍّ (S). كَيْفَ يُكِنِّتُكَ أَنْ تَجْعَلَ مِفْنَاتِيْسِيْنِ يَنْجَذِبَانِ لِبَعْضِهِمَا؟ كَيْفَ يَكِنِّتُكَ أَنْ تَجْعَلَهُمَا يَتَنَافِرَانِ مَعَ بَعْضِهِمَا؟ تَوْقِعْ أَوْضَاعَ الْأَقْطَابِ فِي كُلِّ حَالَةٍ.

المغناطيسان يتنافران

المغناطيسان يتنافران

المغناطيسان يتجاذبان

اِحْتِبَارُ التَّوْقِعِ

1 **الملاحظة:** قَرِّبِ الْقُطْبَ الشَّمَالِيَّ لِأَحَدِ الْمَغْنِطِيْسِيْنِ إِلَى الْقُطْبِ الشَّمَالِيِّ لِلْمَغْنِطِيْسِ الْآخَرِ، مَاذَا يَحْدُثُ؟ دَوِّنْ مَلاحِظَاتِكَ.

2 **الملاحظة:** مَاذَا يَحْدُثُ عِنْدَمَا تُقَرِّبُ الْقُطْبِيْنِ الْجَنُوبِيْيَيْنِ لِلْمَغْنِطِيْسِيْنِ إِلَى بَعْضِهِمَا؟ دَوِّنْ مَلاحِظَاتِكَ.

3 **الملاحظة:** قَرِّبِ الْقُطْبَ الشَّمَالِيَّ لِأَحَدِ الْمَغْنِطِيْسِيْنِ إِلَى الْقُطْبِ الْجَنُوبِيِّ لِلْمَغْنِطِيْسِ الْآخَرِ، دَوِّنْ مَلاحِظَاتِكَ.

نشاط استقصائي

استنتاج الخلاصات

4 **مشاركة المعرفة.** ماذا يحدث عندما تقرب بين القطبين المتشابهين (N-N أو S-S) لمغناطيسين من بعضهما؟ وماذا يحدث عند تقريب القطبين المتعاكسين من بعضهما؟

القطبان المتماثلان يتنافران والقطبان المختلفان يتجاذبان .

استكشاف المزيد

هل توجد أماكن معينة على المغناطيس تكون أقوى من غيرها؟ كيف يمكنك إيجاد أقوى الأجزاء للمغناطيس؟ ضع خطة وجرّبها.

الجزء الأقوى من المغناطيس هو القطبين .

الاستقصاء المفتوح

كيف يؤثر شكل المغناطيس على قوته؟ ضع خطة وأجر التجربة للإجابة عن هذا السؤال.



الجُسيماتُ المغناطيسيَّةُ

كما هو الحالُ مع جميع الموادِّ، تتكوَّنُ الفلزَّاتُ من جُسيماتٍ دقيقةٍ، ويكونُ كلُّ جُسيمٍ عبارةً عن مغناطيسٍ صغيرٍ.

وفي الأجسامِ المصنوعةِ من حديدٍ، تتدافعُ الجُسيماتُ المغناطيسيَّةُ الدَّقيقةُ وتتجاذبُ في اتجاهاتٍ مُختلفةٍ، فإذا اقتربَ الجُسمُ الحديديُّ من مغناطيسٍ، تلتفتُ هذه الجُسيماتُ وتشكُلُ صفًّا، وتكوَّنُ الأقطابَ الشماليَّةَ مواجهةً لاتجاهٍ مُحدَّدٍ، وتواجهُ الأقطابَ الجنوبيَّةَ الاتجاهَ الآخرَ، ويصِبُ الجسمُ كُلُّهُ عبارةً عن مغناطيسٍ بشكلٍ مُؤقتٍ.

مراجعة سريعة

1. كيف يمكنُ أن يتنافرَ مغناطيسان مع بعضهما؟



الأقطابُ المغناطيسيَّةُ

تكوَّنُ قوَّةُ المغناطيسِ أقوى عندَ كلِّ **قُطبٍ**، وتتكوَّنُ جميعُ المغناطيسِ من قُطبين: أحدهما شماليٌّ والآخرُ جنوبيٌّ، وتُسمَّى هذين القُطبينِ: N و S على التوالي.

ويعدُّ كلُّ قطبٍ أشبه قليلاً بشحنةٍ كهربائيَّةٍ، أنت تعلمُ أنَّ الشَّحناتِ السَّالبةِ تجذبُ الشَّحناتِ الموجبةِ، وعلى نحوٍ مُماثلٍ، القُطبُ الشماليُّ لمغناطيسٍ يجذبُ القُطبَ الجنوبيُّ لمغناطيسٍ آخرٍ، كيف تتفاعلُ الأقطابُ المتشابهةُ؟ يتنافرانِ كما تتنافرُ الشَّحناتُ المتشابهةُ مع بعضها.

وتكوَّنُ قوَّةُ جذبِ المغناطيسينِ أقوى عندما يكونانِ بالقربِ من بعضهما، وتضعُفُ القوَّةُ المغناطيسيَّةُ تدريجيًّا كلما زادَ البعدُ.

سوف يتنافر المغناطيسان مع بعضهما إذا تم تقريب القطبين الشماليين أو القطبين الجنوبيين من بعضهما .

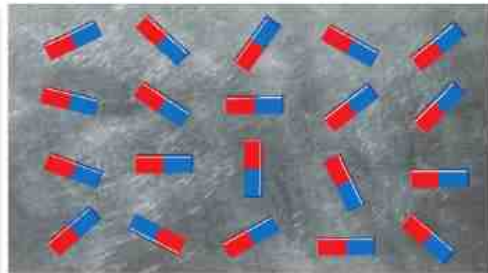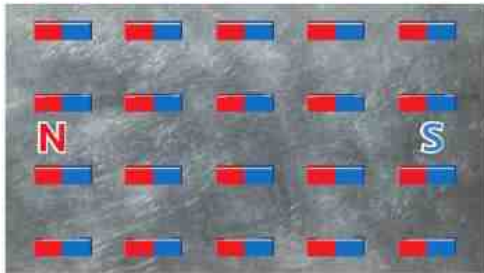


▲ عند تقريب مغناطيس من الحديد أو النيكل أو الكوبالت، تُصطَفُ الجُسيماتُ، الدَّقيقةُ ويكونُ لها نفسُ الاتجاهِ.

▲ تتكوَّنُ الفلزَّاتُ من جُسيماتٍ دقيقةٍ، وفي الحالةِ الطبيعيَّةِ، تكوَّنُ الجُسيماتُ موجهةً في اتجاهاتٍ عشوائيَّةٍ (غير مُنظَّمةٍ).

◀ تستطيعُ بُرَادَةُ الحَدِيدِ توضيحَ المجالِ المغناطيسيِّ لقضيبِ مغناطيسيِّ.

تُعدُّ إبرةُ البوصلةِ مغناطيسيًّا. وتشيرُ إلى القطبِ الشماليِّ المغناطيسيِّ للأرضِ.

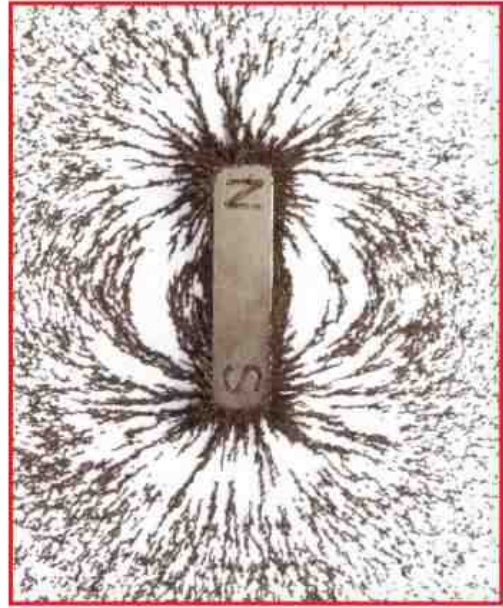

يجذبُ إبرةُ البوصلةِ، وتكونُ هذه الخاصيةُ ذاتَ فائدةٍ إذا ضلَّلتَ الطَّرِيقَ. حيثُ تُساعدُكُ البوصلةُ على تحديدِ اتِّجاهِ الشَّرْقِ والغَرْبِ والشَّمَالِ والجنُوبِ والاتِّجاهاتِ الأخرى فيما بينها.

تستطيعُ تصميمُ بوصلةٍ بواسطةِ قضيبِ مغناطيسيٍّ وخيطٍ. أُرَبِّطُ الخيطَ بالمغناطيسِ، ودَعُ المغناطيسُ يتدَلَّ من الخيطِ بحريَّةٍ. ثمَّ سيَصطَلِقُ معَ المجالِ المغناطيسيِّ للأرضِ

✓ **مراجعةٌ سريعةٌ**

2. تتضمَّنُ أجسامُ الطَّيُورِ مغناطِطَ طبيعيَّةً. كيفَ يُمْكِنُ أَنْ يُساعدَها ذلكُ؟

المغناط الطبيعية الموجودة في أجساد بعض الطيور قد تساعدنا على إيجاد طريقها أثناء الهجرة أو في أي وقت تكون فيها الدلائل الملاحية غير متوفرة .

رُؤْيَةُ المجالِ المغناطيسيَّةِ


لا يُمْكِنُكَ رُؤْيَةُ المجالِ المغناطيسيِّ بالفعلِ. فهو خَفِيٌّ. ولكنَّ يُمْكِنُكَ استخدامُ قِطْعِ صغيرةٍ من بُرَادَةِ الحَدِيدِ لرُؤْيَةِ ما يبدو عليه المجالُ المغناطيسيُّ.

ثمَّ نثرُ قِطْعِ من بُرَادَةِ الحَدِيدِ على القضيبِ المغناطيسيِّ المُوضَّحِ أعلاه. فاصطَلِقَتْ قِطْعُ بُرَادَةِ الحَدِيدِ على طولِ خطوطِ المجالِ المغناطيسيِّ. لاحظْ كيفَ تتَفَوَّسُ الخُطُوطُ من قُطْبِ إلى آخَرِ. وكذلكَ تكونُ خطوطُ المجالِ أَقْرَبَ إلى بعضها عندَ القطبَيْنِ عن المركزِ. ويوضِّحُ هذا التَّمَطُّ أَنَّ المجالَ يَكونُ أقوى عندَ قُطْبَيْ المغناطيسِ.

البوصلةُ: هي أداةٌ تُستخدمُ المجالَ المغناطيسيِّ للأرضِ لتحديدِ الاتِّجاهِ. وتكونُ إبرةُ البوصلةِ عبارةً عن مغناطيسِ رَفِيعِ. وكما هو الحالُ معَ قِطْعِ بُرَادَةِ الحَدِيدِ المُنتَشِرةِ حولَ المغناطيسِ، تُصطَلِقُ إبرةُ البوصلةِ معَ المجالِ المغناطيسيِّ للأرضِ.

استخدامُ البوصلةِ

تُشيرُ إبرةُ البوصلةِ دائِماً إلى الشَّمَالِ. لماذا؟ لأنَّ القُطْبَ الشَّمَالِيَّ المغناطيسيِّ للأرضِ

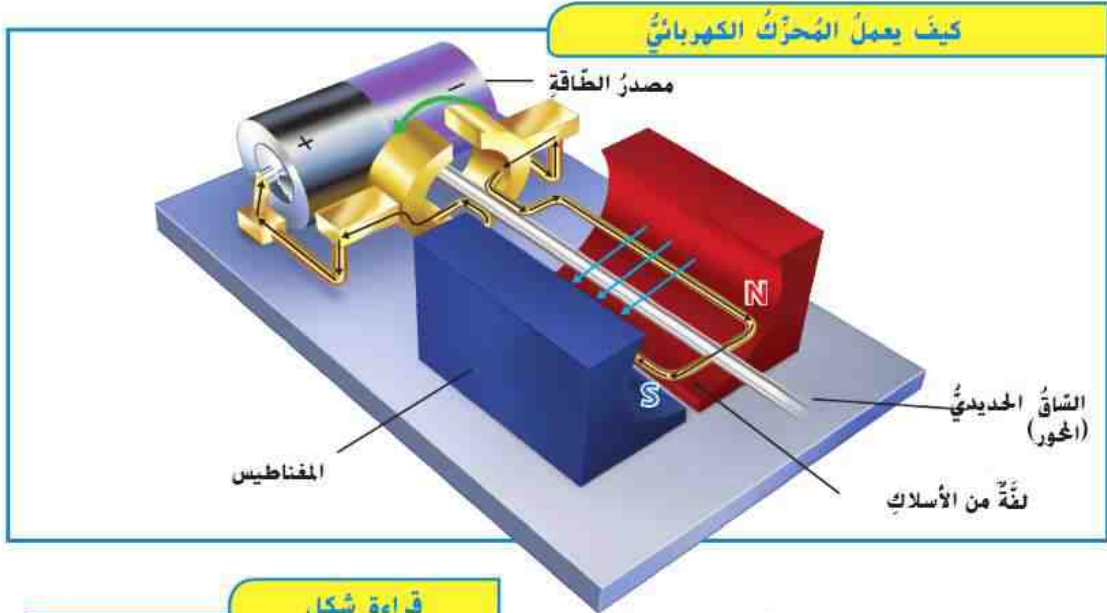**قراءة شكل**

ماذا يحدثُ لمحور المُحرِّكِ عندما تدورُ لَفَّةُ السِّلِكِ؟

يلف عمود المحرك كذلك ويحدث قوة وهي ما تمكن المحرك من أداء وظيفته مثل إدارة عجلة أو ترس .

المُحرِّكاتُ الكهربائيَّةُ

يتكوَّنُ المُحرِّكُ من ثلاثة أجزاء. وهي مصدرُ طاقةٍ، ومغناطيسٌ، ولقَاتُ أسلاكٍ مُتَّصِلَةٌ بمحورٍ، والمحورُ هو قضيبٌ يستطيع الدَّورانَ.

يُنتِجُ مصدرُ الطَّاقةِ تيارًا كهربائيًا. وينتقلُ التَّيارُ عبرَ لِقَاتِ الأسلاكِ صابغًا بذلك مغناطيسًا كهربائيًا. ويعملُ المغناطيسُ الطَّبيعيُّ على دَفْعِ هذا المغناطيسِ الكهربائيِّ وسُخْبِهِ، وتُسَبِّبُ هذه السُّوَّةُ دورانَ لِقَاتِ الأسلاكِ والمحورِ، وعادةً يكونُ المحورُ الدَّوَّارُ مُتَّصِلًا بعجلةٍ أو ترسٍ.



تدير المياه توربينات هذه المولدات
وتنتج التوربينات الكهرباء.

✓ مراجعة سريعة

3. ما الأشياء المشتركة
بين المولدات البسيطة
والحركات الكهربائية
البسيطة؟

تعتبر حلقة الأسلاك

والمغانط والعمود هي
ذاتها بشكل أساسي في كل
من المولد والمحرك .

قراءة شكل


كيف يُنتج التيار في المولد؟

التيار المتردد

نحن نعتمد على المولدات لإنتاج كل الطاقة لدينا تقريباً.
وتنتج معظم المولدات الكهربائية تياراً متردداً، أو AC.
يتدفق التيار المتردد في اتجاه ما ثم يتدفق في الاتجاه
المعاكس، وتتدفق الشحنات الكهربائية ذهاباً وإياباً بشكل
متواصل، وتستخدم معظم مآخذ الحائط الكهربائية،
كالموجودة في منزلك أو مدرستك، AC.

التيار المستمر

عندما يتدفق التيار الكهربائي في اتجاه واحد فقط،
فهو يُسمى تياراً مستمراً، أو DC. كما هو الحال مع تيار
AC، تتدفق الشحنات الكهربائية في التيار المستمر
بشكل متواصل، ولكن لا تتوقف الشحنات أو تتدفق في
الاتجاه المعاكس، وتعد البطارية مثالاً على مصدر الطاقة
بتيار DC، وتُغذى بعض الأجهزة، مثل الحواسيب، تيار AC
من مآخذ الحائط إلى تيار DC.

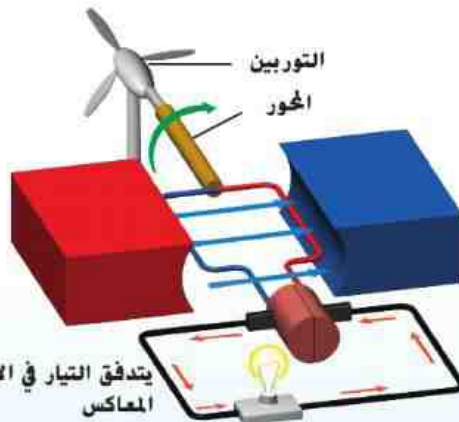

بينما يستمر في الدوران، تتحرك حلقة الأسلاك
لتدخل المجال المغناطيسي مرة أخرى، ويواجه
قطباً الحلقة المغناطيسية المعاكسة. ويعكس التيار
اتجاهه.

ملخص مرئي

أكمل ملخص الدرس بكلمات من عندك.


المغانط الإجابة المحتملة: هي أجسام يمكن أن تجذب معادن

معينة، وتشكل مجالات مغناطيسية.




المحركات الكهربائية الإجابة المحتملة: تُغير الطاقة الكهربائية إلى

طاقة ميكانيكية.

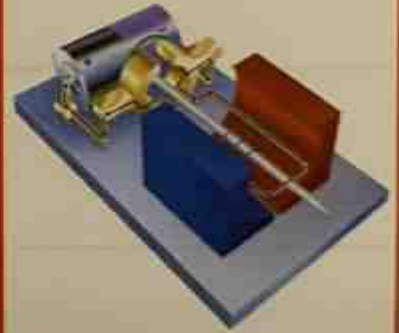

المولدات الكهربائية الإجابة المحتملة: تُغير الطاقة الميكانيكية إلى


طاقة كهربائية.

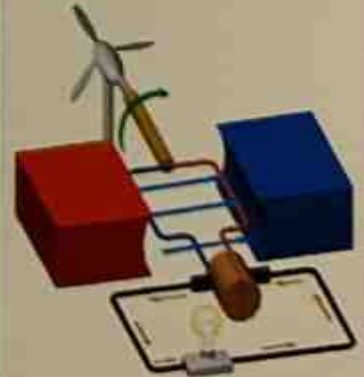

فكر وتحدث واكتب

1 المفردات المغناطيس المصنوع من التيار الكهربائي هو المغناطيس الكهربائي

2 المسألة والحل كيف يمكنك جعل المغناطيس الكهربائي أقوى؟

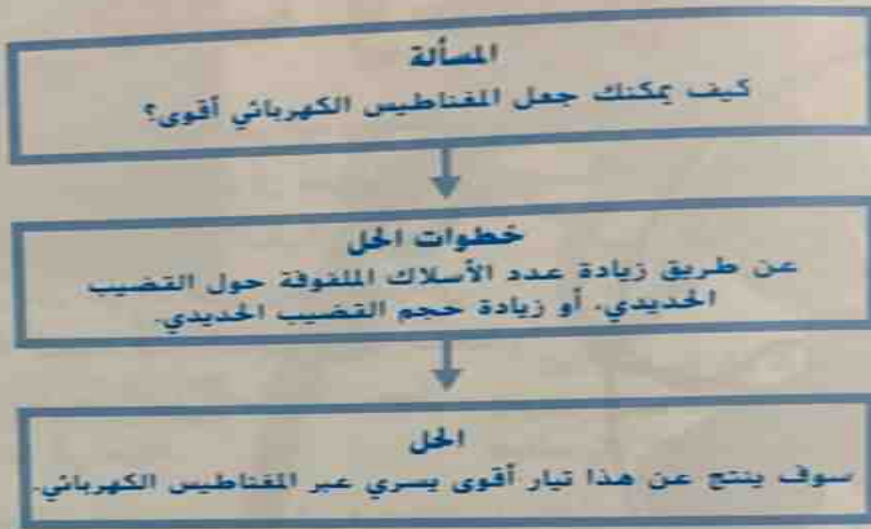

3 التنكير الناقد عندما تتدفق التيارات الكهربائية في الاتجاه نفسه عبر سلكين، يجذب السلكان بعضهما البعض. لماذا؟

ينتج التيار الكهربائي الذي يسري عبر الأسلاك، مجالات مغناطيسية تجذب بعضها البعض.

4 الاستعداد للاختبار أي مما يلي يغير الطاقة الكهربائية إلى حركة؟

A خط الطاقة

B محبسة الخبز

C المروحة الكهربائية

D المصباح

ما العلاقة بين الكهرباء والمغناطيسية؟

السؤال المهم

الإجابة المحتملة: يمكن استخدام الكهرباء لعمل مغناطيس، ويمكن استخدام المغناطيس لعمل كهرباء.

لمنحصر مرئي

ملأ كل فراغ مما يلي بالمصطلح الأنسب من القائمة.

الدرس 1 الحرارة: تجعل التدفقات الحرارية الأجسام أكثر دفئاً إلى أكثر

برودة. وتوجد ثلاث طرق رئيسة لنقل الحرارة.



الدرس 2 الصوت: يُنتج الصوت عندما تسبب الطاقة اهتزاز الجزيئات.



الدرس 3 الضوء: يتألف الضوء من موجات لها أطوال موجية مختلفة.

وينتقل الضوء في خط مستقيم.



الدرس 4 الكهرباء الساكنة: الكهرباء الساكنة هي تراكم للشحنات. ويتدفق التيار

عبر دارة.



الدرس 5 المغناطيس: يجذب المغناطيس أجساماً معدنية معينة. ويستخدم

المغناطيس الكهربائي التيارات الكهربائية.



الدرس 6 المغناطيسية والكهرباء: تجذب المغناط مواداً معينة محددة. وتستخدم

المغناطيس الكهربائي التيارات الكهربائية.



المضردات

الإجابات:

املأ كل فراغ مما يأتي بالمصطلح الأنسب من القائمة.

- | | |
|------------------|-----------------------------|
| 1- الصدى | السَّعَّةُ |
| 2- التفريغ | الدَّائِرَةُ |
| 3- شفافة | الجُملُ الحراريُّ |
| 4- الحمل الحراري | التَّفْرِيقُ الكَهْرِبائيُّ |
| 5- مجال مغناطيسي | الصَّدى |
| 6- المولد | المُؤَلِّدُ |
| 7- سعة | الحرارة |
| 8- المنشور | مجال مغناطيسي |
| 9- الحرارة | المنشور |
| 10- الدائرة | شفافة |
- عندما يتعكس الصوت، فهو يحدث _____
 - تُسمَّى حركة الكهزباء الساكنة _____
 - تُوصَفُ طبقة الهواء المُحيطة بالأرض بأنها _____
 - عملية انتقال الحرارة عبر التوائيل أو الغازات هي _____
 - الأرض مُحاطة بـ _____ حقي
 - يمكن تحويل الحركة إلى طاقة كهربائية بواسطة _____ الكهربي
 - عندما تتضمَّن موجات الصوت قُدْرًا كبيرًا من الطاقة، فيكون لها أيضًا _____ عالية
 - يمكن فصل الضوء الأبيض إلى ألوانٍ مُختلفة بواسطة _____
 - يُطلق على تدفق الطاقة الحرارية بين الأجسام _____
 - يتدفق التيار الكهربائي عبر _____ المغلقة.

المهارات والتفكير

DOK 2-3

أجب على كل سؤال مما يلي.

11. الفكرة الأساسية والتفاصيل لمس فتى مقبض باب معدنيًا، وشعر بصعقة. كيف يمكن تفسير هذا؟
سوف تتنوع إجابات الطلاب.

12. الاستدلال أعطاك معلمك جسمًا مجهولاً وطلب منك وصف خصائصه. فقيمت باختبار الجسم، ووجدت أنه يجذب للمغناطيس. ما الذي يمكنك استدلاله حول هذا الجسم؟
يحتوي الجسم على حديد أو نيكل أو كوبالت.

13. التفكير الناقد ما المواد التي يمكن أن تصنع عوازل جيدة لكوب ساخن من الحساء؟
اقبل الإجابات المناسبة.

14. السرد الشخصي كشفت دراسة أن اللون يمكن أن يؤثر على المزاج. على سبيل المثال، اللون الأزرق يجعل العديد من الأشخاص يشعرون بالسكينة. اكتب جملة حول اللون الأحمر، وكيف يمكن أن يؤثر على مزاجك.
سوف تتنوع إجابات الطلاب.

15. التفكير الناقد هل يستطيع الصوت أن ينتقل عبر الفضاء الفارغ؟
لا، لأنه لا توجد مادة تحمل الترددات.

16. الكتابة الوصفية صف كيف ينتج المولد الكهربائي. ينبغي أن تتضمن إجابتك
المصطلحات التالية: عمود، ومغانط، ولقطة أسلاك، ومصدر لتدوير العمود.

17. صحيح أم خطأ لا تستطيع الحرارة الانتقال عبر الفضاء. هل هذه العبارة
صحيحة أم خاطئة؟ اشرح.

خاطئة. على الرغم من أن الفضاء فارغ، فإن الحرارة تستطيع الانتقال بواسطة

الإشعاع.

18. صحيح أم خطأ الجسم الشفاف يمتص كل الضوء أو يعكسه. هل هذه العبارة
صحيحة أم خاطئة؟ اشرح.

خاطئة. الأجسام الشفافة تسمح للضوء بالمرور عبرها.

19. ماذا يحدث لشعاع المصباح اليدوي عندما يصطدم بمرآة؟

A يختفي.

B يصبح شكلاً جديداً من الطاقة.

C ينعكس عن المرآة.

D ينعقد عبر المرآة.

20. كيف تستخدم الطاقة؟

الإجابة المحتملة: نحن نستخدم الطاقة لطهي الطعام وتدفئة المنازل والمباني في الطقس


الأكثر برودة، وتبريد المنازل والمباني في الطقس الأكثر دفئاً، والانتقال في الأرجاء، والتواصل.



التحضير للاختبار

ضع دائرة حول أنسب إجابة لكل سؤال مما يلي.

1. ما خاصية الضوء التي يبينها هذا الرسم التخطيطي؟

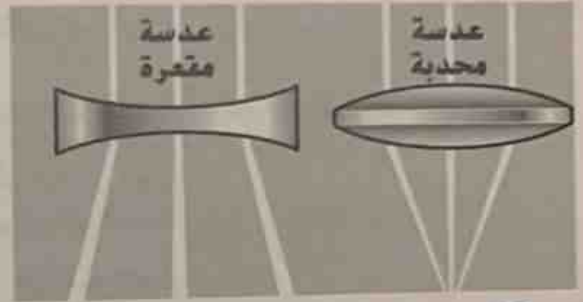

- A الانكسار
B الامتصاص
C الانعكاس
D الشفافية

2. ما أفضل طريقة يستطيع الطبال بها زيادة صوت الطبلة؟



- A يدق على طبلة أصغر.
B يدق على طبلة أكبر.
C يدق على الطبلة بطاقة أقل.
D يدق على الطبلة بطاقة أكبر.


3. أي عبارة تكون صحيحة بشأن الأقطاب المغناطيسية المعاكسة؟

- A تنجذب إلى بعضها.
B تتنافر مع بعضها.
C لا تؤثر كل منها على الأخرى.
D تهتز عند تقريبها من بعضها.
4. تحجب ستارة نافذة الضوء. هذه الستارة

- A عازلة.
B شفافة.
C معتمة.
D محدبة.


5. انظر إلى الرسم التخطيطي أدناه.

كيف يمكنك جعل إبرة البوصلة تتحرك؟

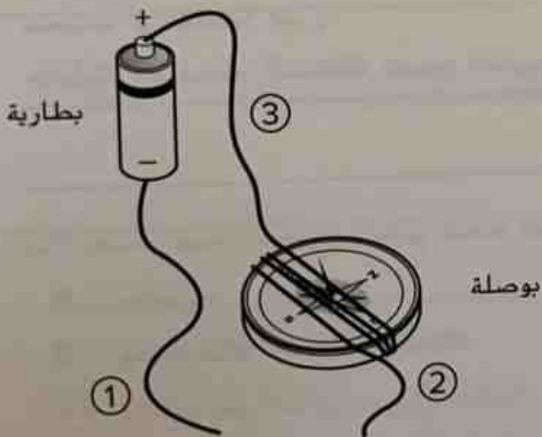

- A استبدال الأسلاك
B استبدال البطارية
C توصيل السلكين 1 و 2
D توصيل السلكين 2 و 3

7. انظر إلى المغناطيس الكهربائي المبين أدناه.



اقترح طريقتين يمكنك بهما جعل المغناطيس الكهربائي أقوى.

إضافة بطارية ثانوية، ولف مزيد من السلك حول المسمار.

8. صف كيف تنتقل الحرارة عن طريق التوصيل أو الحمل الحراري أو الإشعاع. واذكر مثالاً على كل منها.

الإجابة المحتملة: الإشعاع عبارة عن

حرارة تنتقل عبر الفضاء؛ ومثال

على ذلك هو الدفء القادم من

المدفأة.

9. ما الفرق بين الحرارة ودرجة الحرارة؟

الحرارة هي تدفق من الطاقة

الحرارية من جسم إلى آخر. ودرجة

الحرارة هي مقدار الطاقة الحرارية

في جسم ما.

10. وتر في جيتار يصنع صوتاً عالي الطبقة. كيف

يمكنك تخفيض طبقة صوته؟

وتر الجيتار الذي يكون أكثر سمكاً

ومرونة يصنع صوتاً طبقة أكثر

انخفاضاً من الوتر الأكثر نحافة

وإحكاماً.


6. في أي من الرسوم التخطيطية أدناه يمكن أن يعمل كل من المصباح الكهربائي والمحرك؟




A



B

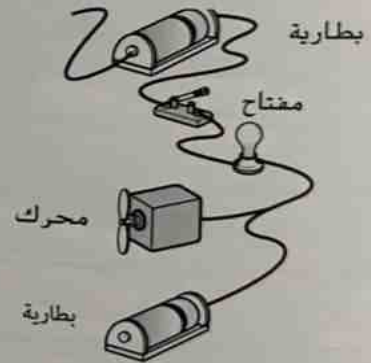

C

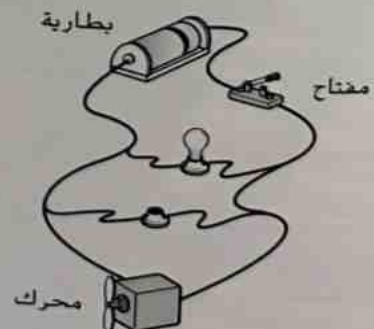

D